

CATALOGUE DE PRODUITS PRODUCTS CATALOG

DEPUIS
SINCE
1939



LE **MATÉRIEL** INDUSTRIEL LTÉE

**Depuis 1939,
Le Matériel Industriel Ltée (LMI)
est chef de file dans le domaine
de la transformation de métal
en feuilles.**

LMI est constitué d'une équipe de 100 employés qualifiés. Nous travaillons avec des équipements à la fine pointe de la technologie dans nos installations de près de 100 000 pieds carrés.

Présent sur le marché depuis plus de 85 ans avec sa gamme complète de produits de ventilation et de conduits de chauffage, **LMI** sait satisfaire sa clientèle d'un océan à l'autre.

**Since 1939,
Industrial Supplies Ltd (LMI)
is a world-class supplier
in sheet metal processing.**

LMI relies on over 100 qualified employees. Our team works with state of the art equipment in a 100 000 square feet facility.

Present on the national market with its complete line of standard heating and ventilation products, **LMI** knows how to satisfy its customers.



Table des matières Table of Contents

SECTION A-1000 A-4

Acier inoxydable | Stainless steel

SECTION B-2000 B-9

Conduits noirs | Black stove pipe

SECTION C-2400 C-15

Matériaux de construction | Building materials

SECTION D-2450 D-21

Accessoires pour sècheuses

Dryer vent accessories

SECTION E-4000 E-30

Galvanisé | Galvanized

SECTION F-6000 F-70

Grilles et registres | Grilles and registers

SECTION G-7000 G-76

Accessoires pour hotte de cuisine

Kitchen fan accessories

SECTION H-7800 H-81

Ventilation éolienne | Wind ventilation

SECTION I-8000 I-82

Aluminium | Aluminum

SECTION J-9000 J-85


Services | Services

TERMES ET CONDITIONS

- Veuillez communiquer avec notre équipe afin d'obtenir les informations relatives au montant minimum requis pour l'émission d'un bon de commande. LE MONTANT MINIMUM EST SUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS.
- Des frais additionnels d'emballage, de transport, de manutention et d'administration seront chargés pour les commandes n'atteignant pas le montant minimum établi pour les frais de transport.
- Aucune marchandise ne peut être retournée sans un numéro d'autorisation fourni par Le Matériel Industriel Ltée.
- Les retours de marchandise impliquent des frais de manutention et d'administration de 25 % minimum et/ou un frais de 25\$/item standard retourné.
- Les produits fabriqués sur mesure ne peuvent faire l'objet d'un remboursement, d'un échange ou d'un retour. De plus, dans le cas d'une annulation de commande en cours, le matériel et la main d'œuvre utilisés vous seront facturés.
- Toute réclamation pour un produit endommagé ou manquant devra être effectuée dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la commande, sinon la réclamation ne sera pas acceptée.
- Les poids mentionnés au catalogue sont approximatifs et à titre indicatif seulement.

TERMS AND CONDITIONS

- Please contact our team to obtain information regarding the minimum amount required for the issuance of a purchase order. THE MINIMUM AMOUNT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
- Additional fees for administration, packaging, freight & handling will be charged on orders that do not reach the minimum prepaid.
- No merchandise can be returned without an authorization number given by the Industrial Supplies Ltd.
- Returns of merchandise are subject to a minimum of 25 % handling and administrative fee and/or a \$25 fee per standard item returned.
- Custom-made products are non-refundable, non-exchangeable, and cannot be returned. Furthermore, in the event of a cancellation of your ongoing order, any materials and labor already used will be billed accordingly.
- All claims regarding damaged goods must be done in the next 10 working days upon reception otherwise the claim will be discarded.
- The weights mentioned in the catalogue are approximate.

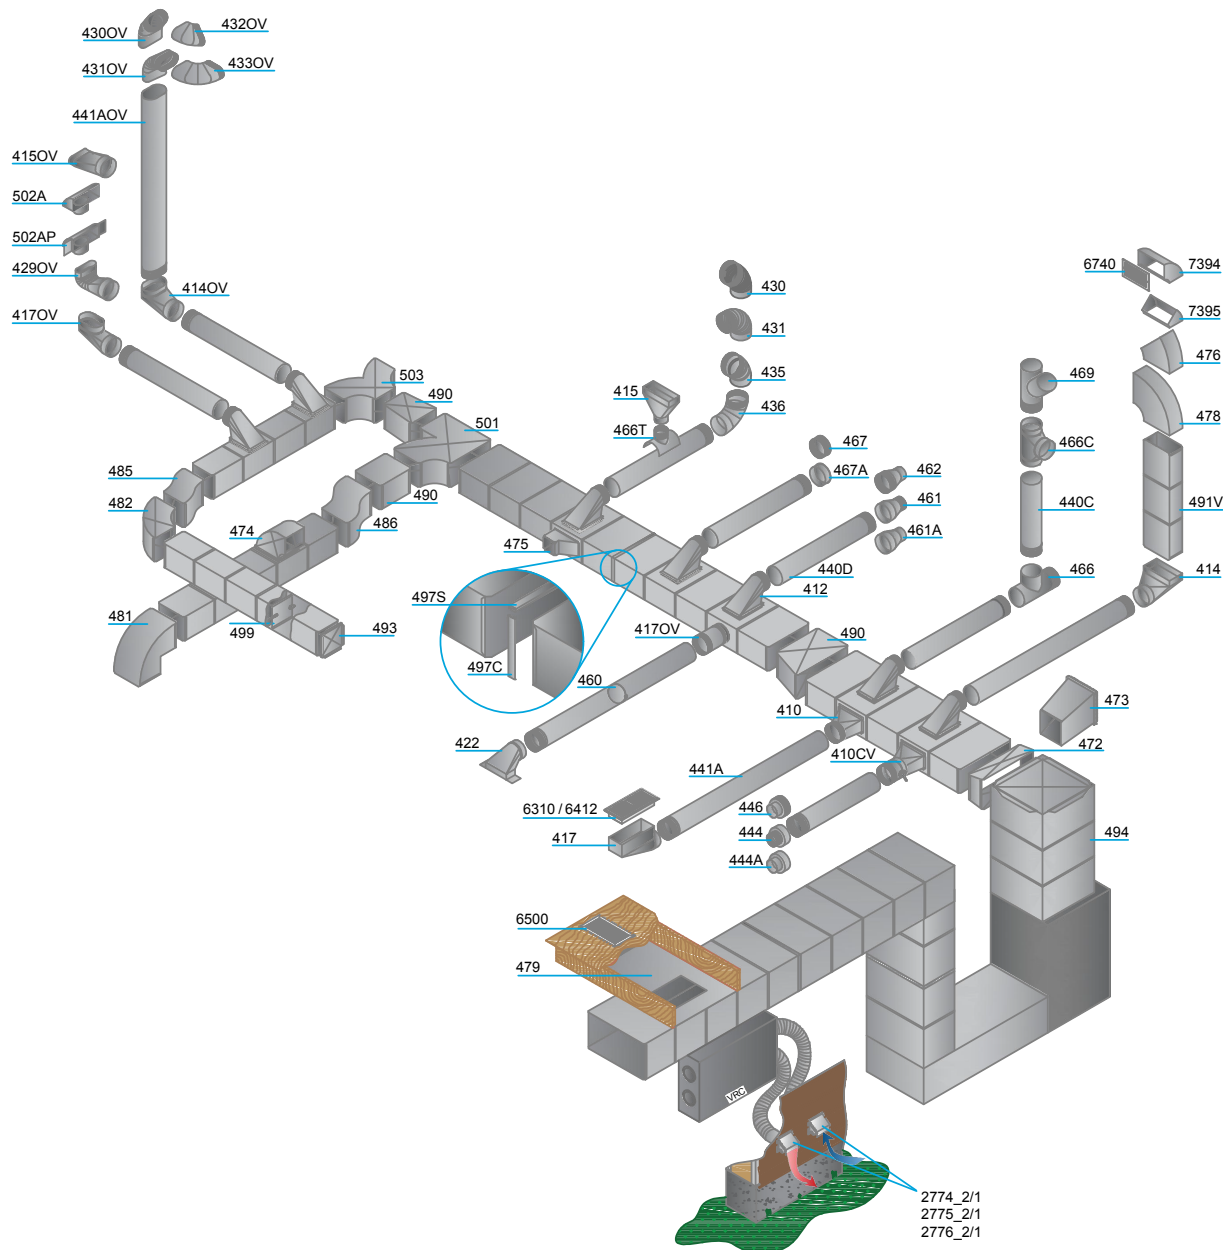


Acier inoxydable Stainless steel

GRADE 304-2B

1417 Solin conique plat | Flat roof flashing

c. 26 g.	UPC	c. 26 g.	UPC
Ø	773055	Ø	773055

Sur demande / On request (4" - 20")




1417

1418 Solin conique | Roof flashing

c. 26 g.	UPC	c. 26 g.	UPC
Ø	773055	Ø	773055

Pente / Angle 1" - 6"

Sur demande / On request (4" - 18")



1418

1419 Collet de cheminée | Storm collar

c. 26 g.	UPC	c. 26 g.	UPC
Ø	773055	Ø	773055

Sur demande / On request (4" - 20")



1419

1432 Pare-étincelles | Sparks arrester

c. 26 g.	UPC	c. 26 g.	UPC
Ø	773055	Ø	773055

Sur demande / On request (3" - 14")



1432

1432A Pare-étincelles rectangulaire Rectangular sparks arrester

c. 26 g.	UPC	c. 26 g.	UPC
Base	773055	Base	773055

Sur demande / On request



1432A

1432B Pare-étincelles | Sparks arrester

c. 22 g.	UPC
Base	773055

Sur demande / On request



1432B

Ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Acier inoxydable Stainless steel

GRADE 304-2B

1433 Chapeau de cheminée | Chimney cap

c. 26 g.	UPC	c. 26 g.	UPC
Ø	773055	Ø	773055

Sur demande / On request (3" - 16")



1433

1435 Coude orientable 45° | Adjustable elbow 45°

c. 26 g.	UPC	c. 26 g.	UPC
Ø	773055	Ø	773055
4"	135026	8"	135064
5"	135033	9"	135071
6"	135040	10"	135088
7"	135057	12"	135095



1435

1436 Coude orientable 90° | Adjustable elbow 90°

c. 26 g.	UPC	c. 26 g.	UPC
Ø	773055	Ø	773055
4"	136023	8"	136061
5"	136030	9"	136078
6"	136047	10"	136085
7"	136054	12"	136092



1436

c. 24 g. - non-ajustable
c. 24 g. - not adjustable

1440 Tuyau 48" - Joint agrafé | Seam lock

c. 26 g.	UPC
Ø	773055
9" et plus	

Assemblé / Assembled

Ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Acier inoxydable Stainless steel

GRADE 304-2B

1440S Tuyau 48" - Soudure en continu | Pipe 48" - Seam welded

c. 26 g. UPC

Ø	773055
4"	140167
5"	140174
6"	140181
7"	140198
8"	140204



1440S

1461 Réducteur conique | Taper reducer



1461

1461A Réducteur conique, deux bouts unis Taper reducer, plain on both ends



1461A

1462 Augmentateur conique | Taper increaser

c. 26 g. 1461

Ø à/to Ø	773055
----------	--------

c. 26 g. 1462

Ø à/to Ø	773055
----------	--------



1462

Sur demande / On request


Décentré sur demande / Fot on request

1466-VIS Conduit en "T" - vissé | "T" branch - screw

c. 26 g. UPC

Ø	A	B	C	773055
---	---	---	---	--------

Sur demande / On request



1466

1466-SOU Conduit en "T" - soudé par point "T" branch - spot welded

c. 26 g. UPC

Ø	A	B	C	773055
---	---	---	---	--------

Sur demande / On request



1466

Ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Acier inoxydable Stainless steel

GRADE 304-2B

1467 Bouchon plissé | End cap - small end

1467A Bouchon uni | End cap - big end

c. 26 g. 1467

Ø	773055
---	--------

1467A

UPC

3"	167010	167102
4"	167027	167119
5"	167034	167126
6"	167041	167133
7"	167058	167140
8"	167065	167157
9"	167072	167164
10"	167089	167171
12"	167096	167188



1467



1467A


1469 Conduit en "Y" - soudé par point | "Y" branch - spot welded

c. 26 g. UPC

Ø	A	B	C	773055
---	---	---	---	--------

Sur demande / On request

(A = plissé / A = Small end)



1469

1469P Branche avec plaque 45° | Branch with plate 45°

c. 26 g. UPC

Ø	773055
---	--------

Spécifier le diamètre du tuyau sur lequel la branche doit s'adapter.

Specify the pipe diameter on which the branch must be adapted.

Sur demande / On request



1469P

Ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Notes

Conduits noirs Black stove pipes

2130 Coude plissé 45° | Crimped elbow 45°

c. 24 g.				UPC
ø	H	□	△△	773055
5"	9 ½"	18	18 lbs	230035
6"	9 ½"	12	12 lbs	230042
7"	10"	8	14 lbs	230059
8"	13 ½"	8	20 lbs	230066



2130

2131 Coude plissé 90° | Crimped elbow 90°

c. 24 g.				UPC
ø	H	□	△△	773055
5"	8 ¾"	12	24 lbs	231032
6"	9 ⅝"	6	15 lbs	231049
7"	11"	5	18 lbs	231056
8"	13"	6	18 lbs	231063



2131

2135 Coude orientable 45° | Adjustable elbow 45°

c. 24 g.				UPC
ø	H	□	△△	773055
5"	7"	24	24 lbs	235030
6"	8"	12	13 lbs	235047
7"	9"	8	11 lbs	235054
8"	10"	6	11 lbs	235061



2135

2136 Coude orientable 90° | Adjustable elbow 90°

c. 24 g.				UPC
ø	H	□	△△	773055
5"	7"	16	16 lbs	236037
6"	8 ½"	20	28 lbs	236044
7"	10"	16	31 lbs	236051
8"	10 ½"	12	26 lbs	236068



2136

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
△△ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Conduits noirs Black stove pipes

2138 Adaptateur | Adaptor

c. 24 g.	UPC
ø □ ΔΔ	773055
5" 10 7 lbs	236075
6" 10 7 lbs	238017
7" 10 7 lbs	238024
8" 10 7 ½ lbs	238031



2138

2139 Raccordement ajustable | Adjustable draw band

c. 24 g.	UPC
ø L □ ΔΔ	773055
5" x 12" 15 15 lbs	238048
6" x 12" 15 15 lbs	239014
7" x 12" 10 15 lbs	239021
8" x 12" 8 16 lbs	239038



2139

2140 Tuyau | Pipe

c. 24 g.	UPC
ø L □ ΔΔ	773055
5" x 12" 10 14 lbs	240393
6" x 12" 10 16 lbs	240218
7" x 12" 10 18 lbs	240225
8" x 12" 10 20 lbs	240232
5" x 18" 10 22 lbs	240409
6" x 18" 10 24 lbs	240249
7" x 18" 10 27 lbs	240256
8" x 18" 10 33 lbs	240263
5" x 24" 5 13 lbs	240416
6" x 24" 10 31 lbs	240270
7" x 24" 10 36 lbs	240287
8" x 24" 10 40 lbs	240294



2140


Conduits noirs Black stove pipes

2140 suite Tuyau | continue Pipe

c. 24 g.	UPC
ø L □ ΔΔ	773055
5" x 36" 5 19 lbs	240423
6" x 36" 5 23 lbs	240300
7" x 36" 5 27 lbs	240317
8" x 36" 5 31 lbs	240324

2141 Écran protecteur pour tuyau | Heat shield for pipe

c. 24 g.	UPC
ø L □ ΔΔ	773055
5" x 24" 1 1 lbs	
6" & 7" x 24" 1 1.5 lbs	240331
8" x 24" 1 2 lbs	240348



2141

Vis incluses / Screws included

2141A Écran protecteur pour coude | Heat shield for elbow

c. 24 g.	UPC
ø □ ΔΔ	773055
5" 1 1.3 lbs	240379
6" & 7" 1 1.5 lbs	240355
8" 1 2 lbs	240362



2141A

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
ΔΔ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
ΔΔ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Conduits noirs Black stove pipes

2144 Réducteur | Reducer

2144A Réducteur, deux bouts unis Reducer, plain on both ends

c. 24 g.		2144 UPC	2144A UPC
ø à/to ø	ΔΔ	773055	773055
6" - 5"	.5 lbs	244094	244070
7" - 5"	.6 lbs	244131	244049
7" - 6"	.6 lbs	244018	244087
8" - 6"	.8 lbs	244032	244063
8" - 7"	.8 lbs	244025	244056



2144



2144A

2146 Augmentateur | Increaser


c. 24 g.		UPC
ø à/to ø	ΔΔ	773055
5" - 6"	.5 lbs	244100
5" - 7"	.6 lbs	244148
6" - 7"	.6 lbs	246012
6" - 8"	.8 lbs	246036
7" - 8"	.8 lbs	246029



2146

2147 Collet | Collar

c. 24 g.			UPC
ø int./inside	□	ΔΔ	773055
5"	1	½ lbs	247002
6"	1	½ lbs	247019
7"	1	½ lbs	247026
8"	1	½ lbs	247033



2147

Conduits noirs Black stove pipes

2148 Bouchon de conduit | Flue stopper

c. 24 g.			UPC
ø	□	ΔΔ	773055
5"	10	8 lbs	248009
6"	10	8 ½ lbs	248016
7"	10	8 ½ lbs	248023
8"	10	8 ½ lbs	248030



2148

2161 Réducteur conique | Taper reducer

2161A Réducteur, deux bouts unis Reducer, plain on both ends

c. 24 g.			2161 UPC	2161A UPC
ø à/to ø	□	ΔΔ	773055	773055
6" - 5"	1	13 lbs	261008	261046
7" - 5"	1	13 lbs	261107	261053
7" - 6"	1	13 lbs	261015	261060
8" - 6"	1	14 lbs	261039	261084
8" - 7"	1	14 lbs	261022	261077



2161



2161A

2162 Augmentateur conique | Taper increaser

c. 24 g.			UPC
ø à/to ø	□	ΔΔ	773055
5" - 6"	1	13 lbs	262005
5" - 7"	1	13 lbs	262050
6" - 7"	1	13 lbs	262012
6" - 8"	1	14 lbs	262036
7" - 8"	1	14 lbs	262029



2162

Spécifier si en 3 sections
Specify if in 3 sections

Autres diamètres disponibles sur demande
Other diameters available on request

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
ΔΔ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
ΔΔ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Conduits noirs Black stove pipes

2166 Conduit en "T" | "T" branch

c. 24 g.	UPC					
∅	A	B	C	L	□	ΔΔ
5" x 5" x 5"	12"	1	1 1/2 lbs	266003		773055
6" x 6" x 6"	12"	1	2 1/2 lbs	266010		
7" x 7" x 7"	12"	1	3 lbs	266027		
8" x 8" x 8"	12"	1	4 lbs	266034		

A = plissé / A = Small end



2167 Bouchon plissé | Endcap - small end

2167A Bouchon uni | Endcap - big end

		2167	2167A
c. 24 g.		UPC	UPC
∅		773055	773055
5"	.6 lbs	267000	267048
6"	.6 lbs	267017	267109
7"	.6 lbs	267024	267116
8"	.7 lbs	267031	267123



2169 Conduit en "Y" | "Y" branch


Sur demande / On request
A = plissé / A = Small end



Matériaux de construction Building materials


2406 Aérateur automatique en aluminium - bout de conduit Aluminum automatic louver - end of duct

G Galvanisé / Galvanized
Sur demande / On request



2406A Aérateur automatique en aluminium - intérieur de conduit Aluminum automatic louver - inside of duct


G Galvanisé / Galvanized
Sur demande / On request



2408 Prise d'air galvanisée | Galvanized roof louver

	UPC
Base	H
	773055

Sur demande / On request




Matériaux de construction

Building materials

2408A Prise d'air galvanisée à pente Galvanized roof louver with inclination

Base	UPC 773055
------	---------------

Sur demande / On request
Spécifier la pente du toit / Specify roof inclination



2409 « Mini-vent » aluminium | Aluminum "Mini-vent"

ø	□	UPC 773055
4"	12*	209062
5"	12*	209079
6"	12*	209086


* Emballage de pellicule plastique / Packed in plastic film



2410A Évent à lames en aluminium - simple avec grillage Aluminum wall louver - single with screen

				UPC
L	H			773055
8" x 8"	12		4 lbs	210013
8" x 10"	12		5 lbs	210020
8" x 12"	12		6 lbs	210037
8" x 16"	12		7 lbs	210044
10" x 10"	12		6 lbs	210051
12" x 12"	12		7 lbs	210068
12" x 16"	12		9 lbs	210075
12" x 18"	12		10 lbs	210082
12" x 24"	8		9 lbs	210099

Mesures intérieures de l'ouverture
Inner opening sizes



2410A

Matériaux de construction


Building materials

2410B Évent en aluminium antirafale Aluminum louver - draft proof

L	H	□	ΔΔ	UPC 773055
---	---	---	----	---------------

Sur demande / On request
Lames inversées au dos avec grillage /
Reversed louvers at rear with screen

Mesures intérieures de l'ouverture
Inner opening sizes




2410B

2411A Protecteur avec chapeau plastique double paroi Flashing with plastic double liner cap

ø	□	ΔΔ	Sur tuyau On pipe
4" - 2 1/2"	12	24 lbs	3"
5" - 2 1/2"	12	28 lbs	3" - 4"
5" - 3 1/2"	12	28 lbs	4"

Spécifier la pente du toit / Specify roof inclination
Autres hauteurs sur demande / Other heights on request



2411A

2411B Chapeau plastique double paroi Plastic double liner cap

ø	□	ΔΔ	UPC 773055
4" - 2 1/2"	90	25 lbs	211713
5" - 2 1/2"	72	24 lbs	211720
5" - 3 1/2"	72	26 lbs	211737



2411B

Mince, rigide, forme élégante, teint galvanisé, couleur stabilisée
pour résister aux ultraviolets / Thin and elegant look, rigid, color similar
to galvanized material fixed to resist to ultraviolets

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
ΔΔ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
ΔΔ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length


Matériaux de construction

Building materials

2411C Protecteur avec chapeau galvanisé double paroi Flashing with galvanized double liner cap

c. 26 g.

Ø	☐	☒	Sur tuyau On pipe
4" - 2 1/2"	12	25 lbs	3"
5" - 2 1/2"	12	30 lbs	3" - 4"
5" - 3 1/2"	12	30 lbs	4"



2411C

Spécifier la pente du toit / Specify roof inclination

2411D Chapeau galvanisé double paroi Galvanized double liner cap

c. 28 g.

Ø	☐	☒	UPC
4" - 2 1/2"	76	33 lbs	773055
5" - 2 1/2"	48	26 lbs	211621
5" - 3 1/2"	48	26 lbs	211638




2411D

2411E Protecteur - sans chapeau | Flashing - without cap

c. 26 g.

Ø	☐	☒
4"	12	23 lbs
5"	12	28 lbs



2411E

Spécifier la pente du toit / Specify roof inclination.

2414 Eveco | Eveco

c. 24 g.

Ø	UPC	Ø	UPC
6"	214011	14"	214059
8"	214028	16"	214066
10"	214035	18"	214073
12"	214042	20"	214080



2414

Ø Diamètre | Diameter ☐ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
☒ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Matériaux de construction

Building materials

2417 Aérateur de grenier avec grillage Attic louvre with screen

L	H	☐	A UPC	G UPC
8" x 8"	12		773055	773055
8" x 10"	12		217210	217012
8" x 12"	12		217227	217029
8" x 16"	12		217234	217036
10" x 10"	12		217241	217043
10" x 12"	12		217258	217050
12" x 12"	12		217265	217067
12" x 16"	12		217272	217074
12" x 18"	12		217289	217081
12" x 24"	12		217296	217098

A Aluminium / Aluminum

G Galvanisé c. 28 g.
Galvanized

Mesures intérieures de l'ouverture
Inner opening sizes




2417

2422 Aérateur de toiture - Ouverture 8" Roof louvre - Opening 8"

G Galvanisé / Galvanized

c. 28 g.

	☐	☒	UPC
Galvanisé/Galvanized	10	33 lbs	222016



2422

Voir couleurs disponibles / See available colors.

2432 Pare-étincelles galvanisé | Galvanized sparks arrester

c. 28 g.

Ø	☐	☒	UPC
3"	10	7 lbs	232015
4"	10	8 lbs	232022
5"	10	10 lbs	232039
6"	14	21 lbs	232046
7"	8	16 lbs	232053
8"	8	18 lbs	232060
9"	4	12 lbs	232077
10"	4	14 lbs	232084
12"	2	10 lbs	232091
14"	2	11 lbs	232107



2432

Ø Diamètre | Diameter ☐ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
☒ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Matériaux de construction Building materials



2432C Pare-étincelles galvanisé avec boulons Galvanized sparks arrester with screws bolts

c. 26 g.	UPC
Base	773055
8" x 8"	232299
8" x 10"	232305
8" x 12"	232312
8" x 16"	232329
10" x 10"	232336
12" x 12"	232343



2432C

2433 Chapeau de cheminée galvanisé c. 28 Galvanized chimney cap 28 g.

2433A Chapeau de cheminée aluminium .025 Aluminum .025 chimney cap

			2433 UPC	2433A UPC
ø	□	ΔΔ	773055	773055
3"	10	6 lbs	233012	233210
4"	10	8 lbs	233029	233227
5"	10	10 lbs	233036	233234
6"	14	19 lbs	233043	233241
7"	8	16 lbs	233050	233258
8"	8	16 lbs	233067	233265
9"	4	12 lbs	233074	233272
10"	4	13 lbs	233081	233289
12"	2	10 lbs	233098	233296




2433

Accessoires pour sècheuses Dryer vent accessories

2491 Transition avec plaque | Wall coupling with plate G Galvanisé / Galvanized

c. 30 g.	BASE		UPC
ø	L	H	773055
3"	8X8	4"	291074
4"	8X8	4"	291081
5"	9X9	4"	291098
6"	9X9	4"	291104



2491

2492 Union | Coupling G Galvanisé / Galvanized STD A Aluminium / Aluminum

c. 30 g.			UPC
∅	□	ΔΔ	773055
3"	50	10 lbs	292019
4"	60	16 lbs	292026
5"	40	13 lbs	292033
6"	48	20 lbs	292040



2492

c. 28 g.			UPC
Ø	□	⚖	773055
7"	1	.50	292057
8"	1	.60	292064


Alu.	UPC		
ø	□	ΔΔ	773055
3"	50	4 lbs	292071
4"	60	7 lbs	292088
5"	36	7 lbs	292095
6"	32	6 lbs	292101
7"	1	.20 lbs	292118
8"	1	.25 lbs	292125

2473A à/to 2476A

Évent de sècheuse aluminium Aérax avec volet et ressort Aerex aluminum dryer vent hood with damper and spring

Chapeau et tuyau 12" en aluminium /
Aluminum cap and 12" pipe.

				Volet / Damper	GR 1/4
				UPC	UPC
ø	□	ΔΔ	773055	773055	
2473A	3"	25	12 lbs	273018	273629
2474A	4"	25	12 lbs	273032	273681
2475A	5"	20	16 lbs	273056	273742
2476A	6"	15	14 lbs	273063	273773



2473A à/to 2476A

Disponible en boîte individuelle / Available in individual box.
Volet + grillage 1/4 dans la pipe : prix sur demande
Damper + screen 1/4 in the pipe : price on request

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
ΔΔ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
ΔΔ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Accessoires pour sècheuses Dryer vent accessories

2496 Clé de débit pour sècheuse Damper for dryer machine

c. 30 g.				UPC
ø	□	H	ΔΔ	773055
3"	50	6"	17 lbs	296017
4"	50	6"	17 lbs	296024
5"	50	6"	30 lbs	296031
6"	48	6"	34 lbs	296048
c. 28 g.				
7"	1	8"	.6 lbs	296055
8"	1	8"	.7 lbs	296062



2496



2496P


2496P Clé de débit pour sècheuse - volet papillon Damper for dryer machine - Wing damper

Sur demande / On request

Accessoires pour sècheuses Dryer vent accessories Série "R 1000"



2451



2453



2451 *Sortie* avec volet et ressort *Exhaust* vent hood with damper and spring

				2451 BLM	2451 NO
c. 30 g.				UPC	UPC
ø	□	ΔΔ		773055	773055
4"	8	21 lbs		451140	451232
5"	6	38 lbs		451157	451249
6"	6	33 lbs		451164	451256

(7" À 14" disponible sur demande)


2453 *Entrée* d'air avec grillage 1/4" Fresh air *intake* with bird screen 1/4"

				2453 BLM	2453 NO
c. 30 g.				UPC	UPC
ø	□	ΔΔ		773055	773055
4"	8	21 lbs		453144	453236
5"	6	38 lbs		453151	453243
6"	6	33 lbs		453468	453250

(7" À 14" disponible sur demande)

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
ΔΔ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
ΔΔ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length



Clapets calfeutrés antirafale Draft and leak-proof vents Série "R 2000"

Empêche les infiltrations d'air et d'eau grâce à leur volet en acier à contrepoids ajustable. / Prevent wind and water infiltration due to its adjustable counterweight steel damper.

Tête amovible | removable head

Aluminium prépeint blanc mat / Mat white pre-painted **aluminum** (3" - 14")

Aluminium prépeint noir / Black pre-painted **aluminum** (3" - 14")

Aluminium prépeint brun / Brown pre-painted **aluminum** (3" - 8")

Aluminium prépeint beige / Beige pre-painted **aluminum** (3" - 8")

Aluminium prépeint gris / Grey pre-painted **aluminum** (3" - 8")

Aluminium prépeint charbon / Charcoal pre-painted **aluminum** (3" - 8")

ALUMINIUM / ALUMINUM



ACIER GALVANISÉ GALVANIZED STEEL




ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
⚖ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length



ENTRÉE ou SORTIE D'ÉVENT INTAKE OR EXHAUST VENT

2 EN 1
4"-5"-6"

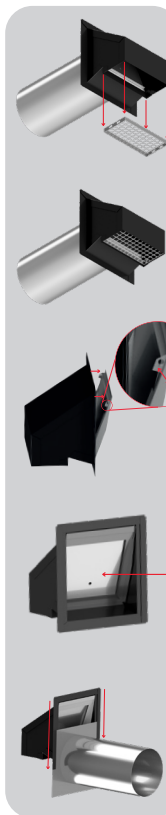

ENTRÉE ou SORTIE 4"-5"-6"

FABRIQUÉ EN ALUMINIUM PRÉPEINT.
OFFERT EN DIFFÉRENTES COULEURS

INTAKE OR EXHAUST 4"-5"-6"

MADE OF PRE-PAINTED ALUMINUM
AVAILABLE IN DIFFERENT COLORS

GRILLAGE AMOVIBLE

POUR FACILITER L'ENTRETIEN

SORTIE D'AIR - RETIRER LE GRILLAGE / ENTRÉE D'AIR - CONSERVER LE GRILLAGE

REMOVABLE SCREEN

FOR EASIER MAINTENANCE

EXHAUST - REMOVE THE SCREEN / INTAKE - KEEP THE SCREEN

VOLET AMOVIBLE

POUR TRANSFORMER UNE SORTIE
EN ENTRÉE

REMOVABLE DAMPER

TO TRANSFORM THE EXHAUST
IN INTAKE

VOLET ANTI-MOISSISURE ET ANTIRAFALE

RECOUVRE DE NEOPRENE REDUISANT LES
ÉCHANGES THERMIQUES ET MUNIE D'UN
CONTREPOIDS CONTRE LES INFILTRATIONS

ANTI MOLD AND LEAK PROOF DAMPER

COVERED WITH NEOPRENE REDUCING
THERMAL EXCHANGES AND EQUIPPED WITH A
COUNTERWEIGHT AGAINST INFILTRATION

REMOVABLE HEAD

FOR EASIER INSTALLATION
AND MAINTENANCE

TÊTE AMOVIBLE

POUR FACILITER L'INSTALLATION
ET L'ENTRETIEN

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
⚖ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

ENTRÉE ou SORTIE D'ÉVENT

INTAKE OR EXHAUST VENT

2 EN 1
4"-5"-6"




2774 2/1 / 2775 2/1 2/1 / 2776 2/1 Entrée ou sortie d'évent 2 en 1
Intake or exhaust vent 2 in 1

G Galvanisé / Galvanized STD **BLM** Blanc mat / Mat white **NO** Noir / Black
BR Brun/Brown **BE** Beige **GR** Gris/Grey **CH** Charbon/Charcoal

					G UPC	BLM UPC	NO UPC	BR UPC
	ø	□	Δ		773055	773055	773055	773055
2774 2/1	4	4	10		274367	274305	274312	274336
2775 2/1	4	4	11		275326	275265	275272	275296
2776 2/1	4	4	11		276064	276002	276019	276033

					BE UPC	GR UPC	CH UPC
	ø	□	Δ		773055	773055	773055
2774 2/1	4	4	10		274329	274350	274343
2775 2/1	4	4	11		275289	275319	275302
2776 2/1	4	4	11		276026	276057	276040

Clapets calfeutrés antirafale Draft and leak-proof vents Série "R 2000" 7" À/TO 14"

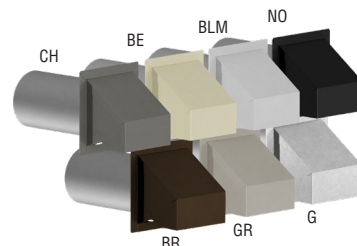

2777 à/to 2779 Clapet mural avec tuyau rond et volet
Wall vent with round pipe and damper
Évacuation d'air | Exhaust air

G Galvanisé / Galvanized STD **BLM** Blanc mat / Mat white **NO** Noir / Black
BR Brun/Brown **BE** Beige **GR** Gris/Grey **CH** Charbon/Charcoal

					G UPC	BLM UPC	NO UPC
c. 26 g.	ø	□	Δ		773055	773055	773055
2777	7"	1	3 lbs		273254	273452	275142
2778	8"	1	3 lbs		273261	273469	274015
2779	9"	1	3 lbs		273117	273476	
2779	10"	1	7 lbs		273124	273377	273001
2779	12"	1	8 lbs		273131	273384	272998
2779	14"	1	8 lbs		273148	273391	

Grillage amovible ou grillage fixe, coûts supplémentaires.
Fix or removable bird screen, extra charge.

Se référer à la page D24 pour les couleurs disponibles
Refer to page D24 for the available colors

2777E à/to 2779E Entrée d'air - grillage 1/4" x 1/4"
Air intake - bird screen

					G UPC	BLM UPC	NO UPC
c. 26 g.	ø	□	□		773055	773055	773055
2777E	7"	1	1		273896	273889	275241
2778E	8"	1	1		273933	273926	273179
2779E	9"	1	1		273155	273193	
2779E	10"	1	1		273162	273209	275227
2779E	12"	1	1		273186	273308	275234

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
Δ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
Δ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Clapets calfeutrés antirafale


Draft and leak-proof vents

Série "R 2000"

2774-1 à/to 2776-1 Sortie murale scellée SHQ

Wall vent with seal SHQ

G Galvanisé / Galvanized STD
c. 22 g.



2774-1

2774-1R / 2779-1R Rallonge | Extension

G Galvanisé / Galvanized STD NO Noir / Black
BLM Blanc mat / Mat white BR Brun / Brown
C Charbon / Charcoal BEI Beige / Sandalwood
GG Gris Georgian / Georgian Grey



2774-1R


2774-2776-1R 4"-5"-6" 2 en/in 1

2777-1R à/to 2779-1R 7" à/to 14"


2860 Clapet anti-retour galvanisé

Galvanized universal anti-return valve

	UPC
ø	773055
4"	280634
5"	280641
6"	280184



2860

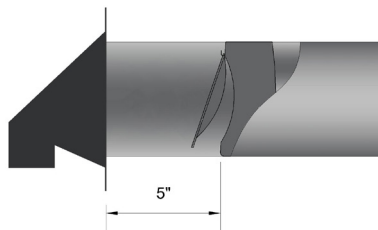

DISPONIBLE CHEZ
LES GROSSISTES
ET LES QUINCAILLERIES
PRÈS DE CHEZ VOUS!

AVAILABLE AT ALL
WHOLESALES DEALERS
AND HARDWARE STORES
NEAR YOU!

S'installe à l'intérieur des conduits, à une distance maximale de 12,5 cm (5") du mur extérieur, par l'intérieur (A) si vous utilisez le nouveau raccord universel ou par l'extérieur (B) dans le cas d'une construction existante.

Installed inside the air ducts at a max. distance of 12,5 cm (5") from the outside wall, from inside (A) if you already have the new universal connection or from outside if you have an existing construction.

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Galvanisé Galvanized

410CV Prise latérale avec collet 6" / volet Side take-off with 6" collar / damper

		c. 30 g. UPC		c. 28 g. UPC	
ø	Base	□	773055	773055	
4"	4" x 6"	30	410758		
5"	5 1/2" x 7"	30	410765		
6"	6 1/4" x 8"	27	410772		
7"	5" x 10"	18		410789	
8"	6" x 12"	16		410802	
8"	8 1/4" x 10"	16		410727	
9"	6" x 13"	10		410819	
10"	6" x 14"	10		410826	
12"	6" x 16"	6		410833	
14"	8" x 16"	4		410840	
16"	8" x 22"	2			



410CV

Nous pouvons fabriquer la grandeur de base désirée. / The base can be made to any sizes required.



410

410 Prise latérale | Side take-off

		c. 30 g. UPC		c. 28 g. UPC		c. 26 g. UPC	
ø	Base	□	773055	773055	773055		
4"	4" x 6"	50	20 lbs	410048			
5"	5 1/2" x 7"	50	25 lbs	410055	410154	410178	
6"	6 1/4" x 8"	50	30 lbs	410062	410161	410185	
7"	7" x 7 1/2"	25	18 lbs		410079	410192	
8"	6" x 12"	20	31 lbs		410734		
8"	8 1/4" x 10"	25	31 lbs		410086	410208	
9"	6" x 13"	16	26 lbs		410093	410215	
10"	6" x 14"	16	28 lbs		410109	410222	
12"	6" x 16"	12	32 lbs		410123	410239	
14"	8" x 16"	6	8 lbs		410130	410147	
15"	8" x 22"					410246	
16"	8" x 22"					410253	

Nous pouvons fabriquer la grandeur de base désirée.
The base can be made to any sizes required.

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
Δ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Galvanisé Galvanized

410T Prise latérale avec tige Side take-off with split damper



410T

		c. 30 g. UPC		c. 28 g. UPC		c. 26 g. UPC	
ø	Base	□	773055	773055	773055		
4"	4" x 6"	30	25 lbs	410512	410543	410628	
5"	5 1/2" x 7"	30	30 lbs	410529	410550	410635	
6"	6 1/4" x 8"	25	30 lbs	410536	410567	410642	
7"	7" x 7 1/2"	25	34 lbs		410574	410659	
8"	6" x 12"	20	31 lbs		410741		
8"	8 1/4" x 10"	20	35 lbs		410581	410666	
9"	6" x 13"	16	38 lbs		410598	410673	
10"	6" x 14"	16	40 lbs		410604	410680	
12"	6" x 16"	8	35 lbs		410611	410697	
14"	8" x 16"	6			410635	410703	
15"	8" x 22"					410710	
16"	8" x 22"					410727	

Nous pouvons fabriquer la grandeur de base désirée.
The base can be made to any sizes required.

410TA Prise latérale avec tige - autocollant Side take-off with split damper - self adhesive

Sur demande / On request

Joint autocollant étanche, pour une installation rapide, propre et durable / Air-tight joint sticker for fast, clean, long-lasting installation



410TA

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
Δ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Galvanisé Galvanized

412 Prise supérieure 90° | Top take-off 90°



412

				c. 30 g. UPC	c. 28 g. UPC	c. 26 g. UPC
ø	Base	□	Δ	773055	773055	773055
4"	4" x 6"	50	22 lbs	412042		
5"	5 1/4" x 6"	50	28 lbs	412059	412110	412141
6"	6 1/4" x 7"	50	36 lbs	412066	412127	412158
7"	7" x 9 3/8"	25	33 lbs		412073	412165
8"	8" x 10"	20	33 lbs		412080	412172
9"	9" x 12"	10	21 lbs		412097	412189
10"	10" x 14"	10	21 lbs		412103	412196
12"	12" x 16"	5	14 lbs		412134	412202
14"	14" x 16"	4	17 lbs			412219

Nous pouvons fabriquer la grandeur de base désirée.
The base can be made to any sizes required.

413 Prise supérieure | Top take-off

				c. 30 g. UPC
ø	□	Δ		773055
4"	50	28 lbs		413049
5"	50	33 lbs		413056
6"	25	24 lbs		413063



413

Galvanisé Galvanized

414 Sortie angulaire | Angle boot

				c. 30 g. UPC
Base	ø	□	Δ	773055
2 1/4" x 10"	4"	25	18 lbs	414015
2 1/4" x 10"	5"	25	18 lbs	414022
2 1/4" x 10"	6"	25	21 lbs	414039
2 1/4" x 12"	4"	25	21 lbs	414046
2 1/4" x 12"	5"	25	22 lbs	414053
2 1/4" x 12"	6"	25	24 lbs	414060
3 1/4" x 10"	4"	25	23 lbs	414138
3 1/4" x 10"	5"	25	21 lbs	414145
3 1/4" x 10"	6"	25	24 lbs	414152
3 1/4" x 12"	4"	25	20 lbs	414251
3 1/4" x 12"	5"	25	22 lbs	414268
3 1/4" x 12"	6"	25	25 lbs	414275
4" x 10"	4"	25	19 lbs	414169
4" x 10"	5"	25	20 lbs	414176
4" x 10"	6"	25	22 lbs	414183
4" x 12"	4"	25	20 lbs	414190
4" x 12"	5"	25	21 lbs	414206
4" x 12"	6"	20	23 lbs	414213



414

4140V Sortie angulaire ronde à ovale Round to oval angle boot

				c. 32 g. UPC
ø	□	Δ		773055
5" - 5"	30	21 lbs		414329
6" - 6"	30	36 lbs		414336



4140V

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
Δ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
Δ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Galvanisé Galvanized

415 Sortie universelle | Universal boot

c. 30 g.	UPC				
Base	ø	□	ΔΔ	773055	
2 1/4" x 10"	4"	25	17 lbs	415012	
2 1/4" x 10"	5"	25	18 lbs	415029	
2 1/4" x 10"	6"	25	21 lbs	415036	
2 1/4" x 12"	4"	25	17 lbs	415043	
2 1/4" x 12"	5"	25	21 lbs	415050	
2 1/4" x 12"	6"	25	22 lbs	415067	
3 1/4" x 10"	4"	25	21 lbs	415135*	
3 1/4" x 10"	5"	25	21 lbs	415142	
3 1/4" x 10"	6"	25	21 lbs	415159	
3 1/4" x 12"	4"	25	24 lbs	415258*	
3 1/4" x 12"	5"	25	25 lbs	415265*	
3 1/4" x 12"	6"	25	27 lbs	415272*	
4" x 10"	4"	25	16 lbs	415166*	
4" x 10"	5"	25	17 lbs	415173	
4" x 10"	6"	25	19 lbs	415180*	
4" x 12"	4"	25	20 lbs	415197*	
4" x 12"	5"	25	21 lbs	415203*	
4" x 12"	6"	20	21 lbs	415210*	

Décentré
F.O.T.



*Centré
*Centered



415

4150V Sortie ronde à ovale Round to oval straight boot

c. 32 g.	UPC			
ø	□	ΔΔ	773055	
5" - 5"	30	21 lbs	415340	
6" - 5"	30	23 lbs	415371	
6" - 6"	30	25 lbs	415357	




4150V

Galvanisé Galvanized

417 Sortie allongée | End boot

c. 30 g.	UPC				
Base	ø	□	ΔΔ	773055	
2 1/4" x 10"	4"	25	17 lbs	417016	
2 1/4" x 10"	5"	25	18 lbs	417023	
2 1/4" x 10"	6"	25	19 lbs	417030	
2 1/4" x 12"	4"	25	17 lbs	417047	
2 1/4" x 12"	5"	25	19 lbs	417054	
2 1/4" x 12"	6"	25	21 lbs	417061	
3 1/4" x 10"	4"	25	17 lbs	417139	
3 1/4" x 10"	5"	25	18 lbs	417146	
3 1/4" x 10"	6"	25	19 lbs	417153	
3 1/4" x 12"	4"	25	19 lbs	417252	
3 1/4" x 12"	5"	25	20 lbs	417269	
3 1/4" x 12"	6"	25	24 lbs	417276	
4" x 10"	4"	25	15 lbs	417160	
4" x 10"	5"	25	20 lbs	417177	
4" x 10"	6"	25	22 lbs	417184	
4" x 12"	4"	25	19 lbs	417191	
4" x 12"	5"	25	20 lbs	417207	
4" x 12"	6"	20	20 lbs	417214	



417

4170V Sortie allongée ronde à ovale Round to oval end boot

c. 30 g.	UPC			
ø	□	ΔΔ	773055	
5" - 5"	30	23 lbs	417320	
6" - 5"	30	27 lbs	417351	
6" - 6"	30	29 lbs	417337	



4170V

422 Sortie de sous-sol sans grille Basement boot without register

c.30 g.	UPC	
Base	ø	773055
4"x10"	4"	422041
4"x10"	5"	422058
4"x10"	6"	422065



422

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
ΔΔ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
ΔΔ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Galvanisé Galvanized

4290V Coude plissé 90° rond à ovale Crimped elbow 90° round to oval


c. 28 g.		UPC		
Ø	□	ΔΔ	773055	
5"	16	16 lbs	429002	
6"	16	20 lbs	429019	



4290V

430 Coude plissé 45° | Crimped elbow 45°

		c. 30 g.		c. 28 g.		c. 26 g.	
		UPC		UPC		UPC	
Ø	□	ΔΔ	773055	773055	773055		
3"	8	2 lbs	430015	430091			
4"	8	3 lbs	430022	430107			
5"	8	4 lbs	430039	430114	430190		
6"	8	5 lbs	430046	430121	430206		
7"	8	9 lbs		430138	430213		
8"	8	14 lbs		430145	430220		
9"	8	18 lbs		430152	430237		
10"	8	22 lbs		430169			



430

4300V Coude plissé 45° vertical ovale à ovale Vertical crimped elbow 45° oval to oval

c. 28 g.		UPC		
Ø	□	ΔΔ	773055	
5"	25	19 lbs	430251	
6"	25	22 lbs	430268	



4300V

Galvanisé Galvanized

431 Coude plissé 90° | Crimped elbow 90°

		c. 30 g.		c. 28 g.		c. 26 g.	
		UPC		UPC		UPC	
Ø	□	ΔΔ	773055	773055	773055		
3"	12	4 lbs	431012	431098			
4"	12	8 lbs	431029	431104			
5"	12	12 lbs	431036	431111	431197		
6"	12	15 lbs	431043	431128	431203		
7"	8	15 lbs		431135	431210		
8"	8	20 lbs		431142	431227		
9"	4	12 lbs		431159	431234		
10"	4			431166			



431

Différente dimension sur bout non-plissé disponible / à spécifier
Various dimension available for the big end side / specify

4310V Coude plissé 90° vertical ovale à ovale Vertical crimped 90° elbow oval to oval

c. 28 g.		UPC		
Ø	□	ΔΔ	773055	
5"	25	22 lbs	431258	
6"	25	25 lbs	431265	



4310V

4320V Coude plat 45° ovale Oval 45° flat elbow

c. 30 g.		UPC		
Ø	□	ΔΔ	773055	
5"	8	3 lbs	432019	
6"	8	4 lbs	432026	



4320V

4330V Coude plat 90° ovale Oval 90° flat elbow

c. 30 g.		UPC		
Ø	□	ΔΔ	773055	
5"	12	8 lbs	433016	
6"	12	10 lbs	433023	



4330V

Ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
ΔΔ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
ΔΔ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Galvanisé
Galvanized

435 Coude orientable 45°
Adjustable elbow 45°



435

			c. 30 g. UPC	c. 28 g. UPC	c. 26 g. UPC	c. 24 g. UPC
Ø	□	△	773055	773055	773055	773055
3"	24	4 lbs	435010	435232		
4"	24	7 lbs	435027	435171	435416	
5"	24	7 lbs	435034	435188	435348	
6"	24	11 lbs	435041	435195	435355	435652
7"	16	14 lbs		435201	435362	435669
8"	16	17 lbs		435218	435379	435676
9"	8	10 lbs		435225	435386	435683
10"	8	14 lbs			435393	435690
12"	8	17 lbs			435409	435706
14"	8	33 lbs				435713
16"	2	11 lbs	Ø non-ajustable / Ø not adjustable			435720
18"	2	14 lbs	Ø non-ajustable / Ø not adjustable			435737
20"	2	10 lbs	Ø non-ajustable / Ø not adjustable			435744
22"	1	12 lbs	Ø non-ajustable / Ø not adjustable			435751

Galvanisé
Galvanized

436 Coude orientable 90°
Adjustable elbow 90°



436

			c. 30 g. UPC	c. 28 g. UPC	c. 26 g. UPC	c. 24 g. UPC
Ø	□	△	773055	773055	773055	773055
3"	24	5 lbs	436017	436239		
4"	24	8 lbs	436024	436178	436413	
5"	24	13 lbs	436031	436185	436345	436642
6"	20	12 lbs	436048	436192	436352	436659
7"	8	8 lbs		436208	436369	436666
8"	8	11 lbs		436215	436376	436673
9"	4	8 lbs		436222	436383	436680
10"	4	11 lbs			436390	436697
12"	4	15 lbs			436406	436703
14"	4	25 lbs				436710
16"	2	32 lbs	Ø non-ajustable / Ø not adjustable			436727
18"	2	21 lbs	Ø non-ajustable / Ø not adjustable			436734
20"	2	26 lbs	Ø non-ajustable / Ø not adjustable			436741
22"	1	17 lbs	Ø non-ajustable / Ø not adjustable			436758

Quantité par palette | Quantity per pallet

4"	c. 30 g.	1152
5"	c. 30 g.	648
6"	c. 30 g.	540
8"	c. 28 g.	200

Galvanisé Galvanized

437 Prise circulaire avec clé | Take-off collar with damper

c. 30 g.		UPC	
ø	□	ΔΔ	773055
4"	35	19 lbs	437045
5"	25	14 lbs	437052
6"	30	26 lbs	437069
c. 28 g.			
7"	35	28 lbs	437076
8"	20	16 lbs	437083
9"			437090
10"			437106
c. 26 g.			
12"			437113
14"			437120



437

437D Prise circulaire avec régulateur à cadran Take-off collar with damper and dial regulator set

c. 30 g.		UPC	
ø			773055
3"			437311
4"			437328
5"			437335
6"			437342
c. 28 g.			
7"			437359
8"			437366
9"			437373
10"			437380
c. 26 g.			
12"			437397
14"			437403

c. 30 g.		UPC	
ø			773055
4"	SE-BE		437410
5"	SE-BE		437427
6"	SE-BE		437434
c. 28 g.			
7"	SE-BE		437137
8"	SE-BE		437441
9"	SE-BE		437458
10"	SE-BE		437465
c. 26 g.			
12"	SE-BE		437472
14"	SE-BE		437489



437D

Galvanisé Galvanized

438 Prise circulaire sans clé | Take-off collar without damper

c. 30 g.		UPC	
ø	□	ΔΔ	773055
3"	25	10 lbs	438035
4"	35	15 lbs	438042
5"	25	10 lbs	438059
6"	30	20 lbs	438066
c. 28 g.			
7"	35	25 lbs	438073
8"	20	10 lbs	438080
9"			438097
10"			438103
c. 26 g.			
12"			438110
14"			438127



438


Notes

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
ΔΔ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
ΔΔ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Galvanisé
Galvanized

440C Tuyau 30" | Pipe



441C

			c. 30 g. UPC		c. 28 g. UPC	c. 26 g. UPC	c. 24 g. UPC
ø	□	△	773055	□	773055	773055	773055
3"	10	13 lbs	440519	5	440106		
4"	10	14 lbs	440526	5	440625	439858	
5"	10	17 lbs	440533	5	440632	439865	
6"	10	20 lbs	440540	10	440649	440748	440847
7"	10	31 lbs			440656	440755	440854
8"	10	36 lbs			440663	440762	440861
9"	10	40 lbs			440670	440779	440878
10"	10	43 lbs			440687	440786	440885
12"	10	52 lbs			440694	440793	440892
14"	10	60 lbs			440700	440809	440908

440D Tuyau 36" | Pipe




441D

			c. 30 g. UPC	c. 28 g. UPC	c. 26 g. UPC	c. 24 g. UPC
ø	□	△	773055	773055	773055	773055
3"	5	9 lbs	676017	440611		
4"	10	20 lbs	440113	440236	439872	
5"	10	23 lbs	440229	440304	440960	
6"	10	26 lbs	439810	440823	440977	439056
7"	10	39 lbs		440830	440984	439063
8"	10	48 lbs		440915	440991	439070
9"	10			440922	439018	439087
10"	10			440939	439025	439094
12"	10			440946	439032	439100
14"	10			440953	439049	439117

441SL Tuyau 48" joint agrafé | Pipe 48" seam lock

		c. 22 g. UPC	c. 20 g. UPC
ø	□	773055	773055

Sur demande / on request (6" - 30")



441SL

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
△ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Galvanisé
Galvanized

441A Tuyau 60" | Pipe



441A

		c. 32 g. UPC	c. 30 g. UPC	c. 28 g. UPC	c. 26 g. UPC	c. 24 g. UPC
ø	△	773055	773055	773055	773055	773055
*3" - 25'	13 lbs	441011	441110	439919		
4" - 50'	33 lbs	441028	441127	441226		
5" - 50'	34 lbs	441035	441134	441233	439926	
6" - 50'	36 lbs	441042	441141	441240	441059	441172
7" - 25'	33 lbs			441257	441066	441189
8" - 25'	39 lbs			441264	441073	441196
9" - 25'	40 lbs			441271	441080	441202
10" - 25'	44 lbs			441288	441097	441318
12" - 25'	53 lbs			441295	441103	441325
14" - 25'	60 lbs			441301	441165	441332

*Disponible : assemblé 441A1 / Available: assembled 441A1

Quantité sur porte-tuyaux | Quantity per rack


4" x 60"	c. 32 g.	2,800'	c. 30 g.	2800'
5" x 60"	c. 32 g.	2,500'	c. 30 g.	2200'
6" x 60"	c. 32 g.	2,000'	c. 30 g.	1800'
7" x 60"	c. 28 g.	750'		
8" x 60"	c. 28 g.	625'		
9" x 60"	c. 28 g.	500'		
10" x 60"	c. 28 g.	400'		
12" x 60"	c. 28 g.	300'		
14" x 60"	c. 28 g.	225'		

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
△ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Galvanisé Galvanized

441A0V Tuyau ovale 60" | Oval pipe

c. 32 g.		UPC
ø	ΔΔ	773055
5" - 25'	.58 lbs	441387
6" - 25'	.68 lbs	441394



4410V

Quantité sur porte-tuyaux | Quantity per rack

5"	1 250
6"	1 000

444 Réducteur | Reducer

c. 30 g.	UPC	c. 28 g.	UPC
ø	773055	ø	773055
4" - 3"	444432	9" - 8"	444982
5" - 3"	444821	10" - 6"	444128
5" - 4"	444548	10" - 7"	444135
6" - 3"	444838	10" - 8"	444142
6" - 4"	444647	10" - 9"	444159
6" - 5"	444654	12" - 6"	444166
c. 28 g.		12" - 8"	444173
7" - 4"	444845	12" - 9"	444180
7" - 5"	444852	12" - 10"	444197
7" - 6"	444760	c. 26 g.	
8" - 4"	444074	14" - 8"	444456
8" - 5"	444081	14" - 10"	444463
8" - 6"	444098	14" - 12"	444470
8" - 7"	444876	16" - 14"	444487
9" - 6"	444104		
9" - 7"	444111		



444

Galvanisé Galvanized

444A Réducteur, deux bouts unis | Reducer, plain on both ends


c. 30 g.	UPC	c. 28 g.	UPC
ø	773055	ø	773055
4" - 3"	445019	9" - 8"	445224
5" - 3"	445026	10" - 6"	445231
5" - 4"	445033	10" - 7"	445248
6" - 3"	445040	10" - 8"	445255
6" - 4"	445057	10" - 9"	445262
6" - 5"	445064	12" - 6"	445279
c. 28 g.		12" - 8"	445286
7" - 4"	445132	12" - 9"	445293
7" - 5"	445149	12" - 10"	445309
7" - 6"	445156	c. 26 g.	
8" - 4"	445163	14" - 8"	445552
8" - 5"	445170	14" - 10"	445569
8" - 6"	445187	14" - 12"	445576
8" - 7"	445194	16" - 14"	445583
9" - 6"	445200		
9" - 7"	445217		



444A

445 Adaptateur pour diffuseur 3" haut Adapter for diffuser

	UPC		UPC
ø	773055	ø	773055
4"	445873	10"	445910
5"	445880	12"	445927
6"	445897	14"	446009
8"	445903		



445

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
ΔΔ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
ΔΔ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Galvanisé Galvanized

446 Augmentateur | Increaser


c. 30 g.	UPC	c. 28 g.	UPC
Ø	773055	Ø	773055
3" - 4"	446436	8" - 9"	446986
3" - 5"	446825	6" - 10"	446146
4" - 5"	446542	7" - 10"	446153
3" - 6"	446832	8" - 10"	446160
4" - 6"	446641	9" - 10"	446177
5" - 6"	446658	6" - 12"	446184
c. 28 g.		8" - 12"	446191
4" - 7"	446078	9" - 12"	446207
5" - 7"	446085	10" - 12"	446214
6" - 7"	446764	c. 26 g.	
4" - 8"	446092	8" - 14"	446474
5" - 8"	446108	10" - 14"	446481
6" - 8"	446115	12" - 14"	446498
7" - 8"	446870	14" - 16"	446504
6" - 9"	446122		
7" - 9"	446139		



446

447 Collet | Collar

c. 28 g.	UPC
Ø	773055
4"	447044
5"	447051
6"	447068
7"	447075
8"	447082



447

Ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
 ⚖ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length


Galvanisé Galvanized

460 Clé de débit | Damper

460C Clé/Key or handle 460N Noix papillon/Wing nut
 460R Rondelle/Washer

UPC				UPC			
Ø	□	⚖	773055	Ø	□	⚖	773055
4"	250	28 lbs	460043	14" D*	25	32 lbs	460128
5"	250	34 lbs	460050	16" D*			460166
6"	250	49 lbs	460067	18" D*			460180
7"	25	8 lbs	460074				
8"	25	10 lbs	460081				
9"	25	12 lbs	460098				
10" D*	25	14 lbs	460104				
12" D*	25	27 lbs	460111				

D* Double vis/Double screw



460

460A Clé de débit avec régulateur à cadran Damper with dial regulator set

UPC		UPC	
Ø	773055	Ø	773055
4"	460210	16"	460302
5"	460227	18"	460319
6"	460234		
7"	460241		
8"	460258		
9"	460265		
10"	460272		
12"	460289		
14"	460296		



460A

Ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
 ⚖ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length


Galvanisé Galvanized

461 Réducteur conique | Taper reducer

c. 30 g.	UPC	c. 28 g.	UPC
Ø	773055	Ø	773055
4" - 3"	461019	8" - 5"	461149
5" - 3"	461125	8" - 6"	461064
5" - 4"	461026	8" - 7"	461071
6" - 3" F.O.T.	463273	9" - 7"	461156
6" - 4"	461033	9" - 8"	461088
6" - 4" F.O.T.	463280	10" - 8"	461095
6" - 5"	461040	10" - 9"	461163
c. 28 g.		12" - 9"	461170
7" - 5"	461132	12" - 10"	461101
7" - 6" F.O.T.	463297	c. 26 g.	
7" - 6"	461057	14" - 10"	463150
		14" - 12"	461118

F.O.T. Flat On Top

Décentré sur demande / F.O.T. on request



461




461

F.O.T.

461A Réducteur conique - deux bouts unis Taper reducer - plain on both ends

c. 30 g.	UPC	c. 28 g.	UPC
Ø	773055	Ø	773055
4" - 3"	461569	8" - 5"	461682
4" - 3" F.O.T.	463217	8" - 6"	461699
5" - 3"	461576	8" - 7"	461705
5" - 3" F.O.T.	463228	9" - 7"	461712
5" - 4"	461583	9" - 8"	461729
5" - 4" F.O.T.	463235	10" - 6"	463174
6" - 3" F.O.T.	463242	10" - 8"	461736
6" - 4"	461590	10" - 9"	461743
6" - 4" F.O.T.	463259	12" - 6"	463181
6" - 5"	461606	12" - 9"	461750
6" - 5" F.O.T.	463266	12" - 10"	461767
c. 28 g.		c. 26 g.	
7" - 5"	461668	14" - 10"	461934
7" - 6"	461675	14" - 12"	463136



461A



461A

F.O.T.

F.O.T. Flat On Top

Décentré sur
demande /
F.O.T. on request

Ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length


Galvanisé Galvanized

462 Augmentateur conique | Taper increaser

c. 30 g.	UPC	c. 28 g.	UPC
Ø	773055	Ø	773055
3" - 4"	462016	8" - 9"	462078
3" - 4" F.O.T.	462733	8" - 10"	462252
3" - 5"	462214	9" - 10"	462085
3" - 5" F.O.T.	462726	9" - 12"	462269
4" - 6"	462030	10" - 12"	462092
4" - 6" F.O.T.	462634	c. 26 g.	
5" - 6"	462047	10" - 14"	462429
c. 28 g.		12" - 14"	462610
4" - 6"	462030		
5" - 6" F.O.T.	462658		
5" - 7"	462221		
5" - 7" F.O.T.	462665		
6" - 7"	462054		
6" - 7" F.O.T.	462672		
5" - 8"	462238		
6" - 8"	462115		
6" - 8" F.O.T.	462689		
7" - 8"	462061		
7" - 8" F.O.T.	462696		
7" - 9"	462245		

F.O.T. Flat On Top

Décentré sur demande / F.O.T. on request



462



462


F.O.T.

Ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Galvanisé Galvanized

466 Conduit en "T" | "T" branch

(A = Plissé / A = Small end)



∅	A	B	C	L	□	ΔΔ	c. 30 g. UPC 773055	c. 28 g. UPC 773055
	3" x	3" x	3"	11"	10	6 lbs	466014	
	4" x	4" x	3"	12"	10	7 lbs	466021	
	4" x	4" x	4"	12"	10	7 lbs	466038	
	5" x	5" x	4"	12"	10	9 lbs	466045	
	5" x	5" x	5"	12"	10	9 lbs	466052	
	6" x	6" x	5"	12"	10	17 lbs		466069
	6" x	6" x	6"	12"	10	18 lbs		466076
	7" x	7" x	6"	12"	10	20 lbs		466083
	7" x	7" x	7"	12"	10	21 lbs		466090
	8" x	8" x	7"	12"	10	24 lbs		466106
	8" x	8" x	8"	12"	10	25 lbs		466113
	9" x	9" x	9"	16"	5	22 lbs		466120

∅	A	B	C	L	□	ΔΔ	c. 26 g. UPC 773055	c. 24 g. UPC 773055
	6" x	6" x	5"	12"	10	17 lbs	466175	
	6" x	6" x	6"	12"	10	18 lbs	466182	466281
	7" x	7" x	6"	12"	10	20 lbs	466199	466298
	7" x	7" x	7"	12"	10	21 lbs	466205	466304
	8" x	8" x	7"	12"	10	24 lbs	466212	466311
	8" x	8" x	8"	12"	10	25 lbs	466229	466328
	9" x	9" x	9"	16"	5	22 lbs	466236	466335
	10" x	10" x	10"	20"	5	29 lbs	466137	466342
	12" x	12" x	12"	21"	4	20 lbs	466144	466359

Disponible : Branche seulement / Available: Branch only

466C Conduit en « T » conique | Conic « T »

c. 28 g. UPC 773055	∅	□	ΔΔ
	4" x 4" x 4" x 12" L	10	10 lbs
	5" x 5" x 5" x 12" L	10	13 lbs
	6" x 6" x 6" x 12" L	10	15 lbs



∅ Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
ΔΔ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Galvanisé Galvanized

467 Bouchon plissé | Endcap - small end



c. 30 g. UPC 773055	∅	c. 28 g. UPC 773055	∅	c. 26 g. UPC 773055	∅
	3"	467011		7"	467059
	4"	467028		8"	467066
	5"	467035		9"	467073
	6"	467042		10"	467080
				12"	467097
				14"	467394
				16"	467400
				18"	467417
				20"	467424
				22"	467431
				24"	467448

467A Bouchon uni | Endcap - big end



c. 30 g. UPC 773055	∅	c. 28 g. UPC 773055	∅	c. 26 g. UPC 773055	∅
	3"	467110		7"	467158
	4"	467127		8"	467165
	5"	467134		9"	467172
	6"	467141		10"	467189
				12"	467196
				14"	467707
				16"	467714
				18"	467721
				20"	467738
				22"	467745
				24"	467752

∅ Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
ΔΔ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Galvanisé Galvanized

469 Conduit en "Y" | "Y" branch

(A = plissé / A = small end)

Aussi disponibles / Also available:



ø	A	B	C	L	□	△△	c. 28 g. UPC 773055	c. 26 g. UPC 773055	c. 24 g. UPC 773055
	3"	3" x 3"	3"	11"	10	9 lbs	469015	469169	
	4"	4" x 4"	3"	12"	10	12 lbs	469022	469176	
	4"	4" x 4"	4"	12"	10	12 lbs	469039	469183	469329
	5"	5" x 5"	4"	12"	10	14 lbs	469046	469190	
	5"	5" x 5"	5"	12"	10	17 lbs	469053	469206	469343
	6"	6" x 6"	4"	12"	10	23 lbs	469350		
	6"	6" x 6"	6"	14"	10	23 lbs	469077	469220	
	7"	7" x 7"	6"	16"	10	30 lbs	469084	469237	
	7"	7" x 7"	7"	16"	10	30 lbs	469091	469244	
	8"	8" x 8"	7"	16"	5	18 lbs	469107	469251	
	8"	8" x 8"	8"	18"	5	18 lbs	469114	469268	
	9"	9" x 9"	9"	20"	5	22 lbs	469121	469275	
	10"	10" x 10"	10"	20"			469138		
	12"	12" x 12"	12"	24"			469145		
	14"	14" x 14"	14"	26"			469152		
	16"	16" x 16"	16"	30"			469282		
	18"	18" x 18"	18"	32"			469299		

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
△△ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Galvanisé Galvanized

469C Conduit en « Y » conique | « Y » conical branch


c. 28 g. ø	□	△△	UPC 773055
4" x 4" x 4"	25	16 lbs	469855
5" x 5" x 5"	25	19 lbs	469862
6" x 6" x 6"	25	22 lbs	469879



469C

469P Branche avec plaque 45° | Branch with plate 45°

ø	c. 28 g. UPC 773055	c. 26 g. UPC 773055	c. 24 g. UPC 773055
3"	469510		
4"	469527		
5"	469534		
6"	469541		
7"	469619		
8"	469626		
9"	469633		
10"		469305	
12"		469718	
14"		469725	
16"			469817
18"			469824
20"			469831




469P

Spécifier le diamètre du tuyau sur lequel la branche doit s'adapter.
Specify the pipe diameter on which the branch must be adapted.

469T Branche avec plaque 90° «T» plissé Branch with plate 90° «T» saddle

c. 28 g. ø	□	UPC 773055
4"/8"	50	469886
5"/8"	50	469800
6"/8"	50	469848

Court | Short Régulier | Standard




469T

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
△△ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Galvanisé Galvanized

470 Sortie excentrée 15" - élévation 3" Offset collar 15" - 3" offset

c. 28 g.	UPC
Base	773055
A	B
8" x 8"	470011
10" x 8"	470028
12" x 8"	470035
14" x 8"	470042
15" x 8"	470059
16" x 8"	470066
18" x 8"	470073
20" x 8"	470080
21" x 8"	470097
22" x 8"	470103
24" x 8"	470110
10" x 3 1/4"	470127



470


Assemblé sur demande / Assembled on demand

Autres grandeurs disponibles sur demande / Other sizes available on request

Galvanisé Galvanized

472 Collet de départ 6" - droit | Starting collar 6" - straight

c. 28 g.	UPC
A	B
8" x 8"	773055
8" x 10"	472015
8" x 12"	472022
8" x 14"	472039
8" x 15"	472046
8" x 16"	472053
8" x 18"	472060
8" x 20"	472077
8" x 21"	472084
8" x 22"	472091
8" x 24"	472107
3 1/4" x 10"	472114
3 1/4" x 10"	472121

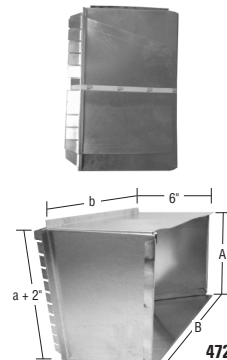


472

Assemblé sur demande / Assembled on demand

Autres grandeurs disponibles sur demande / Other sizes available on request

473 Collet de départ 12" - élévation 3" Starting collar 12" - 3" offset

c. 28 g.	UPC
A	B
8" x 8"	773055
8" x 10"	473012
8" x 12"	473029
8" x 14"	473036
8" x 15"	473043
8" x 16"	473050
8" x 18"	473067
8" x 20"	473074
8" x 21"	473081
8" x 22"	473098
8" x 24"	473104
3 1/4" x 10"	473111
3 1/4" x 10"	473128

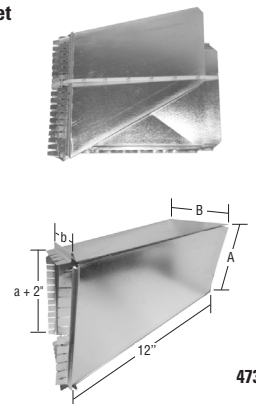

473

Assemblé sur demande / Assembled on demand

Autres grandeurs disponibles sur demande / Other sizes available on request


ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Galvanisé Galvanized

474 Prise supérieure | Top take-off

c. 28 g.	UPC
Base	773055
A	B
8" x 8"	474019
8" x 10"	474026
8" x 12"	474033
8" x 14"	474040
8" x 15"	474057
8" x 16"	474064
8" x 18"	474071
8" x 20"	474088
8" x 21"	474095
8" x 22"	474101
8" x 24"	474118
3 1/4" x 10"	474125

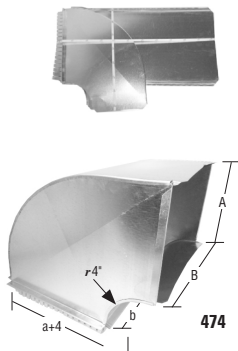


Assemblé sur demande / Assembled on demand

Autres grandeurs disponibles sur demande / Other sizes available on request

475 Prise latérale | Side take-off

c. 28 g.	UPC
Base	773055
A	B
8" x 8"	475011
8" x 10"	475023
8" x 12"	475030
8" x 14"	475047
8" x 15"	475054
8" x 16"	475061
8" x 18"	475078
8" x 20"	475085
8" x 21"	475092
8" x 22"	475108
8" x 24"	475115
3 1/4" x 10"	475122

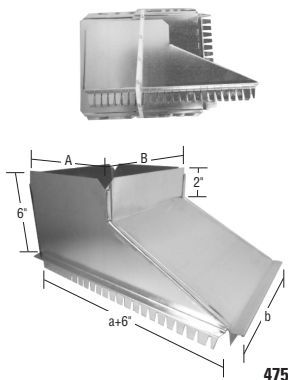


Assemblé sur demande / Assembled on demand

Autres grandeurs disponibles sur demande / Other sizes available on request

Galvanisé Galvanized

476 Coude de côté 45° | Side elbow 45°

c. 28 g.	UPC
Base	773055
A	B
8" x 8"	476013
10" x 8"	476020
12" x 8"	476037
14" x 8"	476044
15" x 8"	476051
16" x 8"	476068
18" x 8"	476075
20" x 8"	476082
21" x 8"	476099
22" x 8"	476105
24" x 8"	476112
10" x 3 1/4" - 45° (Voir / See 7445)	




Assemblé sur demande 476A /
Assembled on demand 476A

Autres grandeurs disponibles sur demande / Other sizes available on request

478 Coude de côté 90° | Side elbow 90°

c. 28 g.	UPC
Base	773055
A	B
8" x 8"	478017
10" x 8"	478024
12" x 8"	478031
14" x 8"	478048
15" x 8"	478055
16" x 8"	478062
18" x 8"	478079
20" x 8"	478086
21" x 8"	478093
22" x 8"	478109
24" x 8"	478116
10" x 3 1/4" - 90° (Voir / See 7444)	



Assemblé sur demande 478A /
Assembled on demand 478A

Autres grandeurs disponibles sur demande / Other sizes available on request


ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Galvanisé Galvanized

479 Raccord | Joist lining

c. 30 g.		UPC
Base		773055
A	B	
12" x 36"		479052
16" x 36"		479014
16" x 48"		479038
19" x 36"		479052
20" x 36"		479113
24" x 36"		479120
32" x 36"		479021
32" x 48"		476044




479

Autres grandeurs disponibles sur demande / Other sizes available on request

480 Coude vertical 45° | Flat elbow 45°

c. 28 g.		UPC
Base		773055
A	B	
8" x 8"		480010
10" x 8"		480027
12" x 8"		480034
14" x 8"		480041
15" x 8"		480058
16" x 8"		480065
18" x 8"		480072
20" x 8"		480089
21" x 8"		480096
22" x 8"		480102
24" x 8"		480119
10" x 3 1/4"		(Voir / See 7395)

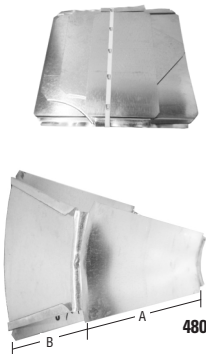

480

* Assemblé sur demande 480A / Assembled on demand 480A

Autres grandeurs disponibles sur demande / Other sizes available on request

481 Coude vertical 90° - gorge carrée Flat elbow 90° - square throat

c. 28 g.		UPC
Base		773055
A	B	
8" x 8"		481017
10" x 8"		481024
12" x 8"		481031
14" x 8"		481048
15" x 8"		481055
16" x 8"		481062
18" x 8"		481079
20" x 8"		481086
21" x 8"		481093
22" x 8"		481109
24" x 8"		481116
10" x 3 1/4"		(Voir / See 7396)




481

Assemblé sur demande 481A /
Assembled on demand 481A

Autres grandeurs disponibles sur demande / Other sizes available on request

482 Coude vertical 90° | Flat elbow 90°

c. 28 g.		UPC
Base		773055
A	B	
8" x 8"		482014
10" x 8"		482021
12" x 8"		485038
14" x 8"		482045
15" x 8"		482052
16" x 8"		482069
18" x 8"		482076
20" x 8"		482083
21" x 8"		482090
22" x 8"		482106
24" x 8"		482113
10" x 3 1/4"		(Voir / See 7394)



482

Assemblé sur demande 482A /
Assembled on demand 482A

Autres grandeurs disponibles sur demande / Other sizes available on request


ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Galvanisé Galvanized

483 Joint flexible | Flexible duct connector

c. 28 g.	UPC
Base	773055
8" x 8"	483011
10" x 8"	483028
12" x 8"	483035
14" x 8"	483042
15" x 8"	483059
16" x 8"	483066
18" x 8"	483073
20" x 8"	483080
21" x 8"	483097
22" x 8"	483103
24" x 8"	483110
10" x 3 1/4"	483127




483

Autres grandeurs disponibles sur demande / Other sizes available on request

484 Collet de retour d'air | Return air collar

c. 28 g.	UPC
A B	773055
8" x 8"	484018
10" x 8"	484025
12" x 8"	484032
14" x 8"	484049
15" x 8"	484056
16" x 8"	484063
18" x 8"	484070
20" x 8"	484087
21" x 8"	484094
22" x 8"	484100
24" x 8"	484117
10" x 3 1/4"	484124

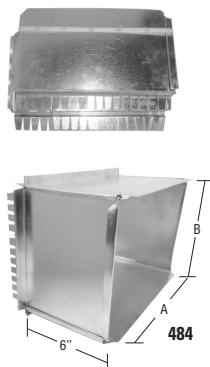

484

Assemblé sur demande / Assembled on demand


Autres grandeurs disponibles sur demande / Other sizes available on request

Galvanisé Galvanized

485 Gaine avec élévation de 1" à 6" [Élévation requise] Trunk with rise from 1" to 6" [Rise to be mentioned]

c. 28 g.	UPC
Base	773055

Grandeurs disponibles sur demande /
Other sizes on request



485

Assemblé sur demande / Assembled on demand

486 Gaine avec élévation de 7" à 12" [Élévation requise] Trunk with rise from 7" to 12" [Rise to be mentioned]

c. 28 g.	UPC
Base	773055

Grandeurs disponibles sur demande /
Other sizes on request



486

Assemblé sur demande / Assembled on demand

487 Retour d'air | Return air boot

c. 28 g.	UPC
Base	773055

Grandeurs disponibles sur demande /
Other sizes on request



487

488 Support à filtre avec porte d'accès

[Spécifier épaisseur du filtre 1" - 2" ou 4" épaisseur]

Filter rack with access door

[Specify width of filter 1" - 2" or 4" wide]

Avec T joint ou SB / With T joint or sb

Autres grandeurs sur demande / Other sizes on request

Base

16" x 20"

16" x 25"

20" x 20"

20" x 25"



488

*Spécifier côté de la porte / Specify door side


ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
⚖ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
⚖ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Galvanisé Galvanized

490 Réducteur | Reducer

c. 28 g.	UPC
A B	773055
8" x 8"	490019
10" x 8"	490026
12" x 8"	490033
14" x 8"	490040
15" x 8"	490057
16" x 8"	490064
18" x 8"	490071
20" x 8"	490088
21" x 8"	490095
22" x 8"	490101
24" x 8"	490118
10" x 3 1/4"	490125




Assemblé sur demande 490A /
Assembled on demand 490A

Autres dimensions sur demande / Other dimensions on request

491V Gaine en vrac | Duct - bulk

c. 30 g.	5 pieds/5 feet	UPC
Base	□	773055
8" x 8"	900'	2200 lbs 491511
10" x 8"	800'	1800 lbs 491528
12" x 8"	800'	1700 lbs 491535
14" x 8"	600'	1400 lbs 491542
c. 28 g.		
16" x 8"	400'	1200 lbs 491566
18" x 8"	400'	1300 lbs 491573
20" x 8"	400'	1380 lbs 491580
21" x 8"	400'	1450 lbs 491597
22" x 8"	400'	1500 lbs 491603
24" x 8"	400'	1580 lbs 491610
c. 30 g.	Pqt	
10" x 2 1/4"	25'	22 lbs 491665
10" x 3 1/4"	25'	24 lbs 491672
12" x 2 1/4"	25'	27 lbs 491689




Autres dimensions sur demande / Other sizes available upon request
Aussi disponible en 4' / Also available in 4'

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
⚖ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Galvanisé Galvanized

493 Chapeau de gaine | Blockend

c. 28 g.	UPC
Base	773055
8" x 8"	493010
10" x 8"	493027
12" x 8"	493034
14" x 8"	493041
15" x 8"	493058
16" x 8"	493065
18" x 8"	493072
20" x 8"	493089
21" x 8"	493096
22" x 8"	493102




c. 28 g.	UPC
Base	773055
24" x 8"	493119
10" x 3 1/4"	493126
12" x 3 1/4"	493133

Autres dimensions sur demande / Other dimensions on request

494 Buse | Plenum

c. 28 g.	c. 26 g.
(Base) x H	
(A x B) x H	

Grandeurs disponibles sur demande
Size available on request




496 Réducteur plat | Plate reducer

c. 28 g.	UPC
□	773055
16" x 8"	10 496028

Gaine non incluse / Duct not included

Utilisé pour transformer une gaine en réducteur
Used to convert a duct into a reducer



Réducteur plat
Plate reducer

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
⚖ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length


Galvanisé Galvanized

100R Support à tige filleté | Threaded rod support


c. 20 g. UPC

ø 773055

3/8" et 1/4"



497C Clavette en « C » Drive cleat



			c. 30 g. UPC	c. 28 g. UPC	c. 26 g. UPC	c. 24 g. UPC
L	☐	ΔΔ	773055	773055	773055	773055
60"	20	12 lbs	497131	497520	497629	497728


60" : 20 longueurs par paquet, 143 paquets par palette: 2860 longueurs

2 palettes par cage: 5720 longueurs.

60" : 20 lengths per package, 143 packages per pallet: 2860 lengths

2 pallets per rack: 5720 lengths.

497S Clavette en « S » « S » cleat



			c. 30 g. UPC	c. 28 g. UPC	c. 26 g. UPC
L	☐	ΔΔ	773055	773055	773055
60"	10	10 lbs	497094	497223	497322

60" : 10 longueurs par paquet, 143 paquets par palette: 1430 longueurs

2 palettes par cage: 2860 longueurs.

60" : 10 lengths per package, 143 packages per pallet: 1430 lengths


2 pallets per rack: 2860 lengths.

ø Diamètre | Diameter ☐ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge

ΔΔ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Galvanisé Galvanized

497SR Clavette en « S » - T joint « S » cleat - T joint



Longueur | Length
Dimensions

48"
c. 26 g.
UPC

	A	B	C	773055
SR 5/8	1 1/8" x	5/8" x	3/8"	497971
SR 3/4	1 1/8" x	3/4" x	3/8"	497766
SR 7/8	1 1/8" x	7/8" x	3/8"	499142
SR 1	1 1/8" x	1" x	3/8"	497988
SR 1 1/8	1 1/8" x	1 1/8" x	3/8"	497827
SR 1 1/2	1 1/8" x	1 1/2" x	3/8"	497889

499 Clé de débit avec régulateur à cadran Duct damper with dial regulator set

UPC
Base 773055

Sur demande | On request




501 Conduit avec branche Straight branch

c. 26 g. UPC
A B C D E F 773055

Sur demande | On request

Assemblé sur demande | Assembled on demand




ø Diamètre | Diameter ☐ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge

ΔΔ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length



502 Prise pour conduit | Stackhead

c. 28 g.					UPC
A	B	C	D	E	773055
10"x 3 1/4"		10"x 6"		10"	502033
10"x 3 1/4"		10"x 4"		10"	501067



502

502AP Sortie angulaire ovale 90° avec plaque 3"
90° oval angle boot with 3" plate

c. 28 g.				UPC
∅	□	△△		773055
4" x 10" x 4"	25	26 lbs		502095
4" x 10" x 5"	25	26 lbs		502101
4" x 10" x 6"	25	26 lbs		502118



502AP

502B Sortie angulaire ovale 90° avec plaque 4"
90° oval angle boot with 4" plate

c. 28 g.				UPC
	□			773055
4" x 10" à/to 2.25" x 10" x 4"	25			502125




502B

503 Conduit en « Y »
« Y » branch

						UPC
A	B	C	D	E	F	773055

Grandeurs disponibles sur demande
Sizes available on request

Assemblé sur demande | Assembled on demand



503



504 Bassin (Coins étanches) | Pan (Leak Proof)

c. 26 g.		UPC
E		773055

Grandeurs disponibles sur demande/
Sizes available on request



504

505 Fer angle en « L » - 96°
« L » angle - 96°


Dimensions	c. 30 g. UPC	c. 28 g. UPC	c. 26 g. UPC	c. 24 g. UPC
	773055	773055	773055	773055
1" x 1"	505010	505089	505157	505225
1" x 2"	505027	505096	505164	505232
1" x 3"	505034	505102	505171	505249
1" x 4"	505041	505119	505188	505256
1" x 5"	505058	505126	505195	505263
1" x 6"	505065	505133	505201	505270
1" x 7"	505072	505140	505218	505287

505L

505L
special

Galvanisé Galvanized

506 Fer angle en « U » - 96" « U » angle - 96"




Dimensions			c. 30 g. UPC	c. 28 g. UPC	c. 26 g. UPC	c. 24 g. UPC
A	B	C	773055	773055	773055	773055
1" x 2" x 1"			506017	506062	506116	506161
1" x 3" x 1"			506024	506079	506123	506178
1" x 4" x 1"			506031	506086	506130	506185
1" x 5" x 1"			506048	506093	506147	506192
1" x 6" x 1"			506055	506109	506154	506208
Dimensions			c. 22 g. UPC	c. 20 g. UPC	c. 18 g. UPC	c. 16 g. UPC
A	B	C	773055	773055	773055	773055
1" x 2" x 1"			506215	506260	506314	506369
1" x 3" x 1"			506222	506277	506321	506376
1" x 4" x 1"			506239	506284	506338	506383
1" x 5" x 1"			506246	506291	506345	506390
1" x 6" x 1"			506253	506307	506352	506406

508 Porte d'accès | Access door

508B Isolée 1" insulated

508C Isolée 2" insulated

		508B UPC		508C UPC	
L	H	Loquet/Latch	□ 773055	773055	773055
6" x 6"	2	10	508158		
8" x 8"	2	10	508172		
10" x 10"	2	10	508196		
12" x 12"	2	10	508219		
14" x 14"	2	10			
16" x 16"	2	10			
18" x 18"	4	5			
20" x 20"	4	5			
24" x 24"	4	5			



508

Galvanisé Galvanized

512R Volet motorisé rond | Round back draft

Sur demande | On request



512R

518 Support demi-lune | Saddle hanger

Sur demande | On request



518

518A Support rond | Round hanger


Sur demande | On request



518A

519 Boîte de transfert pour fournaise | Transfert support box

Sur demande | On request



519

∅ Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

∅ Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Grilles et registres

Grilles and registers

6000 Diffuseur en plastique blanc | White plastic diffuser

UPC				
ø	□	ΔΔ	773055	
6"	10*	10 lbs	600067	
8"	10*	11 lbs	600081	


Assemblé : clé, cadre, volet, diffuseur et vis/
Assembled: key, body, damper, diffuser & screws



6000

6010 Diffuseur seul avec vis | Diffuser only with screws

UPC				
ø	□	ΔΔ	773055	
6"	10	4 lbs	600166	
8"	10	4 lbs	600180	



6010

6020 Clé, cadre et volet | Key, body and damper

UPC				
ø	□	ΔΔ	773055	
6"	10	6 lbs	600265	
8"	10	7 lbs	600289	



6020

6108 Grille plate - blanc | Toe space grille - white

Base				UPC	
H	L	□	ΔΔ	773055	
3 1/2" x 10"	25			610851	
3 1/2" x 12"	25			610868	
3 1/2" x 14"	25			610875	



6108

* Emballage de pellicule plastique | Packed in plastic film


ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
ΔΔ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Grilles et registres

Grilles and registers

6310 à/to 6412 Registre de plancher | Floor register

BR Brun / Brown
BL Blanc / White



Mesures intérieures de l'ouverture
Inner opening sizes

6310 - 6410 - 6412

Base					BR UPC	BL UPC
H	L	□	ΔΔ		773055	773055
6310	3" x 10"	36	27 lbs		631016	631054
6410	4" x 10"	36	36 lbs		641015	641053
6412	4" x 12"	24	27 lbs		641213	641251

* Emballage de pellicule plastique
Packed in plastic film

6420 Registre de plafond | Ceiling register

BL Blanc / White

Base					6420BL UPC
H	L	□	ΔΔ		773055
4" x 10	36		36 lbs		642050
4" x 12	24		27 lbs		642128




6420

Mesures intérieures de l'ouverture
Inner opening sizes

6450 Dessus seulement | Top only

BR Brun / Brown
BL Blanc / White



6450

Base				6450BR UPC	6450BL UPC
H	L	□	ΔΔ	773055	773055
2 1/4" x 10	25		9 lbs	645013	645112
2 1/4" x 12	25		10 lbs	645020	645129
2 1/4" x 14	25		12 lbs	645037	645136
3" x 10	40		17 lbs	645044	645143
4" x 10	40		21 lbs	645051	645150
4" x 12	40		13 lbs	645068	645167

* Emballage de pellicule plastique | Packed in plastic film

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
ΔΔ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Grilles et registres


Grilles and registers

6500 Retour de plancher

Floor return

BR Brun / Brown STD

BL Blanc / White



6500

Base				6500BR UPC 773055	6500BL UPC 773055
H	L	□	⌀		
4" x 10"	4		6 lbs	650024	650673
4" x 12"	4		7 lbs	650031	650680
4" x 14"	4		8 lbs	650048	650697
6" x 8"	4		7 lbs	650116	650765
6" x 10"	4		8 lbs	650123	650772
6" x 12"	4		10 lbs	650130	650789
6" x 14"	4		12 lbs	650147	650796
6" x 18"	4		14 lbs	650161	650819
6" x 20"	4		16 lbs	650178	650826
6" x 24"	4		18 lbs	650185	650833
8" x 10"	4		11 lbs	650222	650864
8" x 12"	4		12 lbs	650239	650871
8" x 14"	4		14 lbs	650246	650888
8" x 16"	4		15 lbs	650253	650895
8" x 18"	4		17 lbs	650260	650901
8" x 20"	4		19 lbs	650277	650918
8" x 24"	4		22 lbs	650284	650925
10" x 10"	4		13 lbs	650307	650949
10" x 12"	4		14 lbs	650314	650956
10" x 14"	4		18 lbs	650321	650963
10" x 20"	2		12 lbs	650352	650994
12" x 12"	4		17 lbs	650383	651038
12" x 18"	2		13 lbs	650406	651069
12" x 20"	2		15 lbs	650413	651076
12" x 24"	2		18 lbs	650420	651083
14" x 14"	2		16 lbs	650444	651106

Mesures intérieures
de l'ouverture
Inner opening sizes

* Emballage de pellicule plastique | Packed in plastic film

- Prévoir un temps plus long pour items non standards.
Non standard items allow for extended lead time.

⌀ Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
⚖ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Notes


Grilles et registres

Grilles and registers

6740 Retour mural - Rebord 3/16" | Wall return - 3/16" flange
BL Blanc / White STD NO Noir / Black

Base		6740BL UPC	
H	L	□	△△
4" x 8"	25	17 lbs	674365
4" x 10"	25	20 lbs	674396
4" x 12"	25	23 lbs	674433
4" x 14"	25	26 lbs	674471
4" x 24"	25	45 lbs	674983
4" x 30"	25	48 lbs	651427
6" x 10"	40	35 lbs	674402
6" x 12"	40	40 lbs	674440
6" x 14"	40	42 lbs	674488
6" x 16"	20	27 lbs	674877
6" x 18"	20	30 lbs	674914
6" x 20"	20	33 lbs	674952
6" x 24"	20	42 lbs	674990
6" x 30"	20	50 lbs	651434
8" x 8"	40	37 lbs	674389
8" x 10"	40	38 lbs	674419
8" x 12"	40	45 lbs	674457
8" x 14"	20	28 lbs	674495
8" x 16"	20	34 lbs	674884
8" x 18"	20	38 lbs	674921
8" x 20"	20	42 lbs	674969
8" x 24"	20	50 lbs	651403
8" x 30"	20	62 lbs	651441

Aussi disponibles en
aluminium noir /
Also available in
black aluminum



6740

Mesures intérieures de l'ouverture
Inner opening sizes

* Emballage de pellicule plastique | Packed in plastic film


Grilles et registres

Grilles and registers

...suite

6740 Retour mural - Rebord 3/16" | Wall return - 3/16" flange
BL Blanc / White

Base		6740BL UPC	
H	L	□	△△
10" x 10"	• 1		674426
10" x 12"	• 1		674464
10" x 14"	• 1		674501
10" x 16"	• 1		674891
10" x 18"	• 1		674938
10" x 20"	• 1		674976
10" x 24"	• 1		651410
10" x 30"	• 1		651458




6740

Mesures intérieures de l'ouverture
Inner opening sizes

- * Emballage de pellicule plastique | Packed in plastic film
- Prévoir un temps plus long pour items non standards.
Non standard items allow for extended lead time.

6747 Retour mural - Rebord 7/8" | Wall return - 7/8" flange
BL Blanc / White

Base		6747BL UPC	
H	L	□	△△
6" x 14"	•		651670
6" x 16"	•		651694
6" x 24"	•		651755
6" x 30"	•		651779
8" x 10"	•		651649
8" x 12"	•		651663
8" x 14"	•		651687
8" x 16"	•		651700
8" x 20"	•		651748
8" x 24"	•		651762
8" x 30"	•		651786



6747

Mesures intérieures de l'ouverture
Inner opening sizes

- * Emballage de pellicule plastique | Packed in plastic film
- Prévoir un temps plus long pour items non standards.
Non standard items allow for extended lead time.

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
△△ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
△△ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Accessoires pour hotte de cuisine


Kitchen fan accessories

Série "R 2000"

7006 Clapet de toiture | Roof vent

G Galvanisé / Galvanized

c. 26 g.				G UPC
Base	☐	☐	☐	773055
6" x 6"	2	3 lbs		700613
11" x 11"	6	11 lbs		700620




7006

7093 Clapet mural rectangulaire Rectangular wall vent

G Galvanisé / Galvanized

BL Aluminium blanc / White aluminum

c. 26 g.					G UPC	BL UPC
Base	L	☐	☐		773055	773055
3 1/4" x 10"	10"	10	31 lbs		709319	709418
3 1/4" x 10"	12"	10	32 lbs		709326	709425



7093
7093E


Les clapets R2000 possèdent le volet à contrepoids ajustable, antiretour, anti-infiltration. / The R2000 vents are equipped with the no-leak, draft-proof damper with adjustable counterweight.

Grillage amovible ou grillage fixe, coûts supplémentaires /
Fix or removable bird screen, extra charge

7093-1 Clapet mural rectangulaire scellé c. 22 Rectangular wall vent with seal 22 g.

7093-1R Rallonge | Extension

3 1/4" x 10"



7093-1

7093-1R

ø Diamètre | Diameter ☐ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
⚖ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Accessoires pour hotte de cuisine

Kitchen fan accessories

7390F Event d'avant-toit à rebord avec grille aluminium blanc Soffit vent w/flare with white aluminum grille

.025				BL UPC	GRILLE
Base	☐	☐	☐	773055	6740 al. bl.
4"	10	6 lbs		739026	4" x 8"*
5"	10	11 lbs		739064	6" x 12"
6"	10	11 lbs		739033	6" x 12"
8"	1			739149	8" x 14"




7390F

*Aussi disponibles en aluminium noir / Also available in black aluminum

7390FA Event d'avant-toit à rebord et angle avec grille aluminium blanc Soffit vent w/flare + w/angle and white aluminum grille

.025				BL UPC	NO UPC	GRILLE
Base	☐	☐	☐	773055	773055	6740 al. bl.
4"	10	7 lbs		739071	739170	6" x 12"*
5"	10	13 lbs		739088	739163	6" x 12"
6"	10	13 lbs		739040	739187	6" x 12"
8"	1			739132	739194	8" x 14"




7390FA

*Aussi disponibles en aluminium noir / Also available in black aluminum

7391 Sortie angulaire avec clapet et grille 4" x 10" Eave cap with damper and grille 4" x 10"

c. 28 g.				UPC	GRILLE
Base	☐	☐	☐	773055	6740 al. bl.
3 1/4" x 10	6	15 lbs		739118	4" x 10"*

*Aussi disponibles en aluminium noir /
Also available in black aluminum




7391

ø Diamètre | Diameter ☐ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
⚖ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Accessoires pour hotte de cuisine Kitchen fan accessories

7393 Sortie avec clapet Wallcap with damper G Galvanisé / Galvanized STD



G

UPC

7393


c. 26 g.

Base	L	□	ΔΔ	UPC
3 1/4" x 10"	5"	20	34 lbs	773055
3 1/4" x 10"	10"	12	31 lbs	739323
3 1/4" x 10"	12"	10	29 lbs	739330
3 1/4" x 10"	12"	10	29 lbs	739347

7394 Coude vertical 90° | Flat elbow 90°

c. 30 g.	UPC
Base	□ ΔΔ
3 1/4" x 10"	12 12 lbs 739415

Voir/See: 480 - 481




7394

7395 Coude vertical 45° | Flat elbow 45°

c. 30 g.	UPC
Base	□ ΔΔ
3 1/4" x 10"	12 12 lbs 739422

Voir/See: 480 - 481




7395

7396 Gorge carrée 90° | Square throat 90°

c. 30 g.	UPC
Base	□ ΔΔ
3 1/4" x 10"	12 12 lbs 739439


Voir/See: 480 - 481



7396

Accessoires pour hotte de cuisine Kitchen fan accessories

7400 Châtière galvanisée avec clapet Galvanized roof cap with damper GR14 Avec grillage 1/4" x 1/4" With bird screen




7400

C3 Collet 3" collar
C4 Collet 4" collar

c. 28 g.	UPC	GR14 UPC	C3 UPC	C4 UPC
□ ΔΔ	773055	773055	773055	773055
6" x 6"	8 23 lbs 740015	740091	740053	740138
6" x 8"	8 26 lbs 740022	740107	740060	740145
3 1/4" x 10"	10 40 lbs 740039	740114	740077	740152
10" x 10"	4 23 lbs 740046	740121	740084	740169

7444 Coude de côté 90° - gorge carrée Side elbow 90° - square throat


c. 30 g.	UPC
Base	□ ΔΔ
3 1/4" x 10"	10 18 lbs 773055
3 1/4" x 10"	10 18 lbs 744310



7444

7445 Coude de côté 45° - gorge carrée Side elbow 45° - square throat


c. 30 g.	UPC
Base	□ ΔΔ
3 1/4" x 10"	10 18 lbs 773055
3 1/4" x 10"	10 18 lbs 744327



7445

7452 Coude de raccordement avec volet Transition elbow with damper

c. 28 g.	UPC
Base	□ ΔΔ
3 1/4" x 10" à/to 4" x 12"	6 6 lbs 773055
3 1/4" x 10" à/to 4" x 12"	6 6 lbs 745218



7452


ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
ΔΔ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
ΔΔ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Accessoires pour hotte de cuisine Kitchen fan accessories


7453 Coude inversé droit | Right reverse elbow

c. 30 g.	UPC
Base	☐ ☒ 773055
3 1/4"x10" à/to 3 1/4"x10"	8 8 lbs 745317



7454 Coude inversé gauche | Left reverse elbow


c. 30 g.	UPC
Base	☐ ☒ 773055
3 1/4"x10" à/to 3 1/4"x10"	8 8 lbs 745416



Ventilation éolienne Wind ventilation

7817 Solin conique plat | Flat roof flashing

c. 26 g.	UPC
Ø	☐ ☒ 773055
6"	1 2 lbs 717017
8"	1 2 lbs 717024
10"	1 3 lbs 717031
12"	1 3 lbs 717048
14"	1 4 lbs 717055




7817

7818 Solin conique | Roof flashing

Pente/Angle	1" à / to 5"	6" à / to 9"	10" à / to 12"
c. 26 g.	UPC	UPC	UPC
Ø	☐ ☒ 773055	☒ 773055	☒ 773055
6"	1 2 lbs 788017	788062	788116
8"	1 2 lbs 788024	788079	788123
10"	1 3 lbs 788031	788086	788130
12"	1 3 lbs 788048	788093	788147
14"	1 4 lbs 788055	788109	788154

Spécifier la pente du toit / Specify roof inclination



7818

7819 Collet de cheminée | Storm collar

c. 26 g.	UPC
Ø	☒ 773055
6"	781919
8"	781926
10"	781933
12"	781940
14"	781957



7819

Aluminium Aluminum

8435 Coude aluminium 45° | Aluminum elbow 45°

UPC

ø	□	ΔΔ	773055
3"	50	6 lbs	835216
4"	50	6 lbs	835223
5"	50	9 lbs	835230
6"	30	8 lbs	835247
7"	20	11 lbs	835254
8"	12	7 lbs	835261
9"	10	8 ½ lbs	835278
10"	5	3 ½ lbs	835285
12"	5	3 ½ lbs	835292



8435

8436 Coude aluminium 90° | Aluminum elbow 90°

UPC

ø	□	ΔΔ	773055
3"	50	9 lbs	836213
4"	50	11 lbs	836220
5"	50	14 lbs	836237
6"	30	12 lbs	836244
7"	20	16 lbs	836251
8"	16	11 lbs	836268
9"	10	13 lbs	836275
10"	5	5 lbs	836282
12"	5	5 lbs	836299



8436

8440 Tuyau aluminium | Aluminum pipe

UPC

ø	L	□	ΔΔ	773055
---	---	---	----	--------



8440

Sur demande / On request

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
ΔΔ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Aluminium Aluminum

8444 Réducteur | Reducer



8444

8444A Réducteur, deux bouts unis Reducer, plain on both ends

8444

8444A

UPC

UPC

ø à/to ø	773055	773055
----------	--------	--------

Sur demande / On request



8444A

8446 Augmentateur | Increaser

UPC


ø à/to ø	773055
----------	--------

Sur demande / On request



8446

8461 Réducteur conique | Taper reducer



8461

8461A Réducteur conique, deux bouts unis Taper reducer, plain on both ends



8461A

8462 Augmentateur conique | Taper increaser

8461

8461A

8462

UPC

UPC

UPC

ø à/to ø	773055	773055	ø à/to ø	773055
----------	--------	--------	----------	--------

Sur demande / On request



8462

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
ΔΔ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Aluminium Aluminum

8466 Conduit en « T » | « T » branch

ø	A	B	C	L	□	ΔΔ	UPC 773055
	3" x 3" x 3"	12"	10	2 lbs	866012		
	4" x 4" x 3"	12"	10	2 lbs	866029		
	4" x 4" x 4"	12"	10	3 lbs	866036		
	5" x 5" x 4"	12"	10	3 lbs	866043		
	5" x 5" x 5"	12"	10	5 lbs	866050		
	6" x 6" x 5"	12"	10	5 lbs	866135		
	6" x 6" x 6"	12"	10	7 lbs	866067		
	7" x 7" x 6"	12"	10	8 lbs	866074		
	7" x 7" x 7"	12"	10	8 lbs	866081		
	8" x 8" x 7"	12"	10	8 lbs	866098		
	8" x 8" x 8"	12"	8	6 lbs	866104		
	9" x 9" x 9"	21"	5	5 lbs	866111		
	10" x 10" x 10"	20"	5	5 lbs	866128		

(A = Plissé / A = Small end)

8467 Bouchon plissé | End cap - small end

8467A Bouchon uni | End cap - big end

ø	8467 UPC 773055	8467A UPC 773055
---	-----------------------	------------------------

Grandeurs disponibles sur demande /
Sizes on request

8469 Conduit en « Y » | « Y » branch

ø	UPC 773055
---	---------------

Grandeurs disponibles sur
demande / Sizes on request

(A = Plissé / A = Small end)



8466



8467



8467A



8469

Services Services

9000 Porte-tuyaux | Rack

Les porte-tuyaux sont facturés
à la livraison et crédités au retour.

Racks are invoiced when shipped
and credited upon return.



9000

ΔΔ
100 lbs

Notes

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
ΔΔ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
ΔΔ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length

Conduits pour spiral

Spiral fittings



Tous ces produits sont disponibles chez nous
All these products are available at our place.

435S Coude soudé 45° | Welded elbow 45°



435S

436S Coude soudé 90° | Welded elbow 90°



436S

441C Tuyau spiral 120" | Spiral pipe 120"



441C

461S Réducteur | Reducer



461S

518 Support demi-lune | Saddle hanger



518

518A Support rond | Round hanger



518A

566 Conduit en « T » | « T » Branch



566

569 Conduit en « Y » | « Y » Branch



2492S

2492S Union | Coupling

METAL
CVAC / HVAC
FABRICATION

Veuillez consulter notre site web
afin de découvrir l'ensemble
des services offerts.



Please visit our website
to discover the full range
of services offered.

ø Diamètre | Diameter □ Quantité | Quantity c. Calibre g. Gauge
⚖ Poids | Weight H Hauteur | Height L Longueur | Length



Pour toutes questions et soumissions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

For any questions or quotations, please contact us.

Info : info@lmi-caf.com



325, Grande Caroline, Rougemont, QC J0L 1M0
Montréal: 514.878.9675 | Rougemont: 450.469.4935
Fax: 450.469.4786
www.lmi-caf.com